ströher

Faszination aus Ton.

26



Fachhandelssortiment





30 x 30 cm Selected greige mit 30 x 30 cm Selected Dekor


Terrassen- und Gartenplatten
Outdoorfunktionskeramik
Wohnkeramik


Fassadenkeramik
Klinkerriemchen
Industrieböden
Signature Ceramics and Clinker.
DIE STRÖHER GRUPPE.
SIGNATURE CERAMICS AND CLINKER.
ströher
Faszination aus Ton.
Lifestyle in tiles.
GEPADI
STRÖHER LIVING

Inhalt

26
Gravel Blend





44
Aera



38
Roccia

58
Terra





50
Retro

Über uns 10

Bewusst betonen. 10
Faszination aus Ton. 12
Im Fokus: Technologie, Prozesse, Energie und Effizienz. 15

Balkon- und Terrassenfliesen 16

Für Flächen mit besonderem Anspruch. 16
Grobkeramik im Anwendungskonzept. 19
Sicher und dauerhaft fest verlegt. 23
Outdoor-Funktionalität im Detail. 24

Serien
Gravel Blend 26
Selected 30
Roccia Next 34
Roccia 38
Aera 44
Retro 50
Cavar 54
Terra 58

Verarbeitungshinweise Außenbeläge und Außentreppen 64

Ströher Living Wohnkeramik 66

Contemporary Ceramic Culture. 66

Serien
Absolute 68
Color Brix 74
Origin Wood 80

Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten 86

Industrieböden 88

Industrieböden aus Keramik: stark, sicher und langlebig. 88

Serien
Stalotec 90

114
Wasserbrand





108
Nuancist



120
Kontur

102
Farbklang





130
Riegel 50

Klinkerriemchen 96

Nicht nur Fassade, sondern ein echtes Statement. 96
Klinkerriemchen bleiben blendend. 98
Auch im Innenbereich als betonende Wanddekoration. 100

Serien

Farbklang 102
Nuancist 108
Wasserbrand 114
Kontur 120
Brickwerk 126
Riegel 50 130
Glanzstücke 136
Zeitlos 140
Keravette 146

Verarbeitungshinweise Klinkerriemchen verarbeiten 152

Informationen 156

Allgemeine Anforderungen und Prüfung 156
Unser Sales-Team in Deutschland 159
Unser Sales-Team international 160

**Am Boden. Und an der Wand.
Außen wie innen.**


Bewusst betonen.

Wir reizen die vermeintlichen Grenzen des Machbaren immer wieder aufs Neue aus und schaffen außergewöhnliche Architekturprodukte aus Ton – für Fassaden und Böden, für innen und außen.

Ausdrucksstarke Klinkerriemchen für wärmegedämmte Fassaden, frost- und anwendungssichere Outdoorkeramik für Balkone und Terrassen sowie Contemporary-Lifestyle-Fliesen für moderne Wohnkonzepte.

Ströher steht für Keramik- und Klinker-Performance, die in Design, Qualität und Funktion überzeugt.

**Für ausdrucksstarke Fassaden und Flächen,
die dauerhaft faszinieren.**

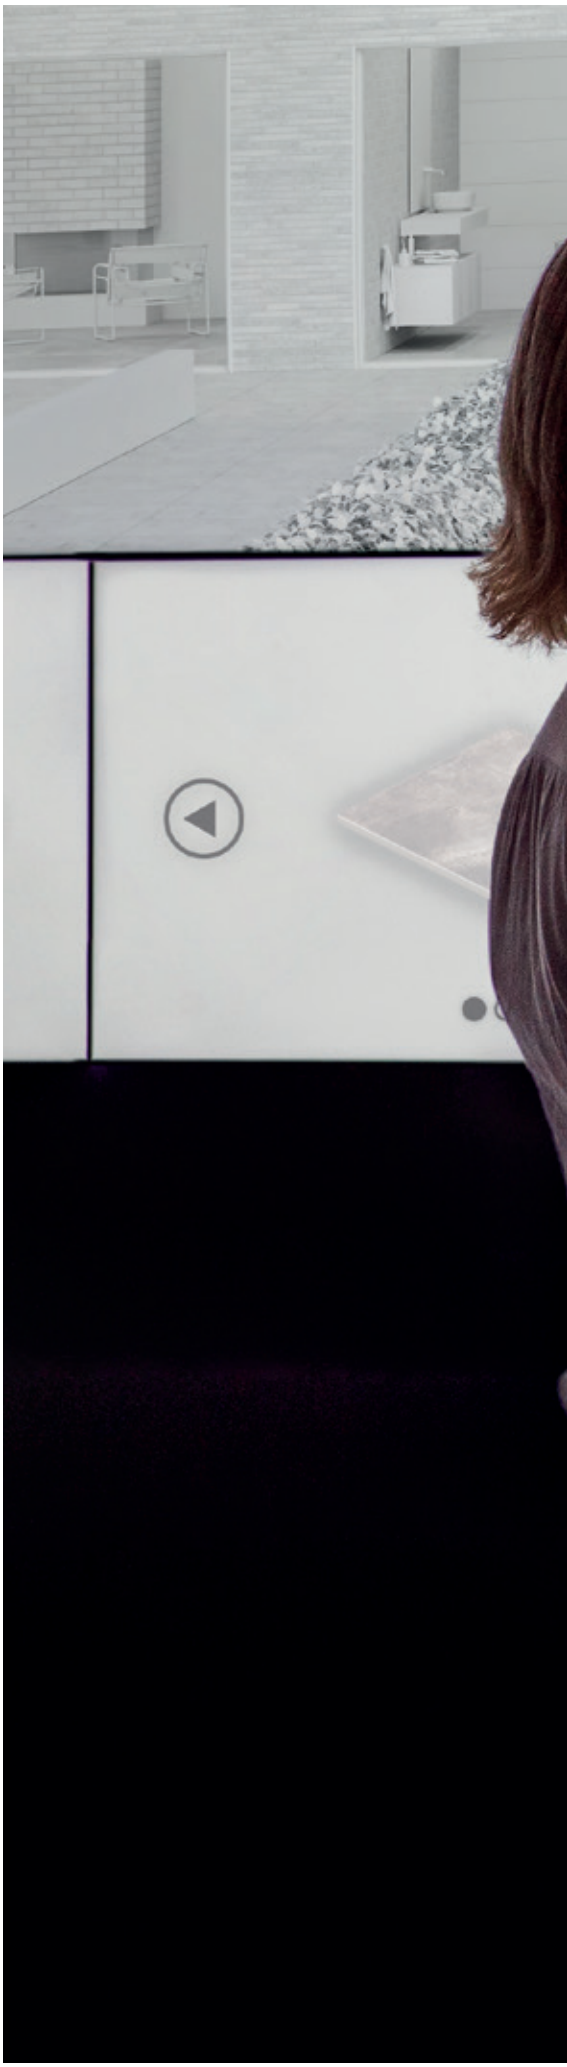




Made in Germany.
Seit 1884.
Faszination
aus Ton.



Unser traditionelles Herstellungswissen kombinieren wir mit modernstem Klinker-Keramik-Engineering und innovativen Oberflächentechnologien. So entstehen aus verschiedensten Kompositionen von über 50 Qualitätstonen in Form und Format gebrannte keramische Produkte, die wir aus einem feuchten, formbaren Tonstrang schneiden und im Hochtemperaturbrand leistungsstark sintern. Dabei setzen wir auf natürliche Rohstoffe und Reaktionen, die wir mit Gespür und Erfahrung gezielt einsetzen, um auch ausgefallene Oberflächen und faszinierend natürliche Farbspektren zu entwickeln.


DIN EN 50001 certified
Energy Management
ISO 14001 certified
Environmental Management Systems
ISO 9001 certified
Quality Management Systems

Im Fokus: Technologie, Prozesse, Energie und Effizienz.

Als energieintensives Produktionsunternehmen arbeiten wir kontinuierlich daran, den Einsatz von Energie und Rohstoffen in unseren Herstellungsprozessen zu optimieren und Emissionen zu reduzieren.

Unsere Fliesen und Klinkerriemchen werden in modernen Produktionsanlagen gefertigt. Maßnahmen zur Verbesserung des Energieverbrauchs, moderne Abgasreinigungssysteme sowie der Einsatz produktionsnah gewonnener mineralischer Rohstoffe sind feste Bestandteile unseres Produktions- und Energiemanagements.

Produktionsrückstände wie Brenn- und Trockenbruch, Glasurrückstände sowie Prozesswasser werden aufbereitet und als Sekundärrohstoffe wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt.

Die beim Brennvorgang entstehende Abwärme wird für die Trocknung der Keramik im vorgelagerten Herstellungsprozess eingesetzt. So wird vorhandene Prozesswärme mehrfach genutzt.

Für die Stromversorgung setzen wir Strom aus erneuerbaren Energien ein. Ein Teil des Strombedarfs wird durch eigene Photovoltaikanlagen gedeckt.

Unser Energiemanagement ist nach DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Unser Anspruch ist die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produktionsprozesse sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Rohstoffen.

Outdoor-Funktionskeramik:

Für Flächen mit besonderem Anspruch.

Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben: Balkonien. Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge des Sommers lassen sich auch auf kleinem Raum perfekt genießen.

Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dauerhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudierter glasierter Keramik vorbei. Fachgerecht und fest verlegt zeigt sie ihr ganzes Können. Denn die Formate 30 x 30 cm, 30 x 45 cm oder 30 x 60 cm sind leicht zu händeln und konventionell auch leicht fest zu verlegen. Ganz easy nach Norm, ohne kompliziertes Zubehör und überdimensioniertem Aufwand. Dafür mit passendem keramischen Randabschluss.

Denn auf kleinen Flächen und insbesondere bei Sanierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend.









Outdoor-Funktionskeramik:

Aufeinander abgestimmte Grobkeramik im Anwendungs-konzept.

Für ein einheitliches Bodenkonzept: Treppen, Stufen und Randabschlüsse

Von der Fliese über die Stufe bis zum Randabschluß: Verlegesicherheit, Frostsicherheit und Formteilvielfalt. Anwendungsperfektion aus einer Hand für fest verlegte und dauerhaft sichere Flächen, Treppen und Abschlüsse im Außenbereich. Von der klassischen Spaltplatte bis hin zum Format 30 x 60 cm. Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.

Die Ströher-Formteilvielfalt.

Der Loftschenkel als ästhetischer Balkonrandabschluß.




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-012



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-016



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-013



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-014



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-015




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-010



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-009




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-011



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2573 hellgrau
Artikel 95062-008



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2514 greige
Artikel 95062-009



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2542 taupe
Artikel 95062-010



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-022




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-027



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-026



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-025



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-024



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1386 nero
Artikel 95015-023



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-030



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-031



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-033



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1471 baccar
Artikel 95016-028



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-025



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-026



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-027



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1673 chiaro
Artikel 95018-010



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1685 fosco
Artikel 95018-013



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar1618 facello
Artikel 95018-011



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1625 passione
Artikel 95018-012



Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-010



Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-012



Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-011



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-014



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-016



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-015

Die Ströher-Formteilvielfalt.

Für perfekte und sichere Außentreppen: Mit den mondänen Loftstufen- und Lofteckstufen...




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-022




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-026



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-023




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-024




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-025




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-013



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-012



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-014



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2573 hellgrau
Artikel 95062-011




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2514 greige
Artikel 95062-012




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2542 taupe
Artikel 95062-013



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-072



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-069



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-070



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-071




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-027




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-031



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-028




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-029




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-030



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-016




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-015




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-017



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-084



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-081




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-082



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-083

...oder in klassischer Florentiner-Form.




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-063




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-068




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-067



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-066



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-065



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1386 nero
Artikel 95015-064




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-064




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-065



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-067



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1471 baccar
Artikel 95016-062



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-061



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1673 chiaro
Artikel 95018-025




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1685 fosco
Artikel 95018-028



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar1618 facello
Artikel 95018-026



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1625 passione
Artikel 95018-027



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-026



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-025



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-024



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-071




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-076




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-075



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-074



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-073



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1386 nero
95015-072



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-076




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-077



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-079



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1471 baccar
95016-074



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-073



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-029



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-028



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-027

Outdoor-Funktionskeramik mit idealen Haftzugeigenschaften:

Sicher und dauerhaft fest verlegt.

Für unsere Keramik setzen wir auf eigens entwickelte und widerstandsfähige Hartglasuren auf Basis hochveredelter mineralischer Rohstoffe. Das sorgt nicht nur für eine höhere Trittsicherheit bei Nässe, sondern auch für eine gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

Die herstellungsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale mechanische Haftzugfestigkeit. Zudem entsteht im Keramikscherben ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schwitzwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 64.

Für die perfekte Frost- und Verlegesicherheit:

Outdoor-Funktionalität im Detail.

Outdoor Funktionskeramik

Bewährte Frostsicherheit

Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung


Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen


Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Ideale Haftzugeigenschaften

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).

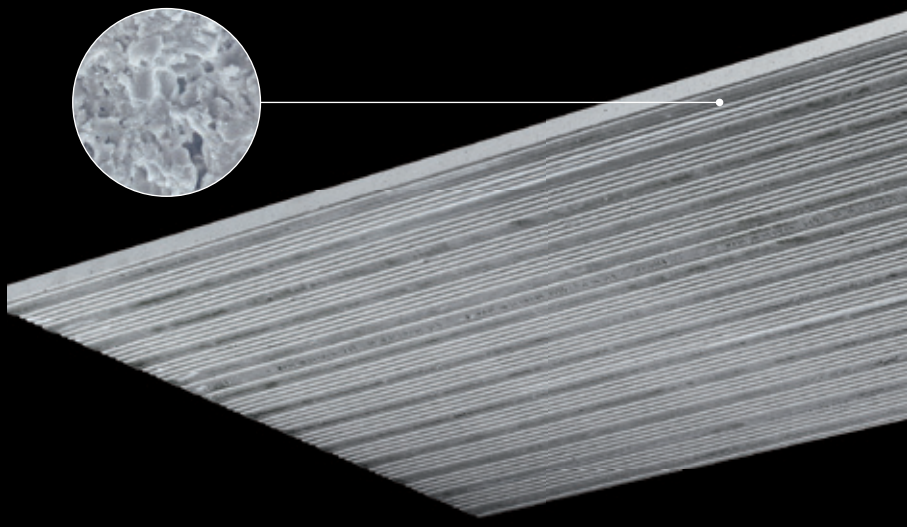



Funktionskeramik mit Membraneffekt

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schwitzwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



Formteilvielfalt

Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.



Ströher Hardglaze

Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

Gravel Blend



in 5 Farbtönen

beige
grey
brown
taupe
black

2 Flächen-Formate

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm

Trittsicher und rutschfest

R 10/A

Formteil-vielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigen-schaften.

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Feinkörnige Matrix.
Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.



30 x 60 cm Gravel Blend beige mit Loftschenkel

Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben. Für Archaik und Funktion.

Es ist die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein gebildet hat.

Gravel Blend wird durch den Produktionsprozess des Extrudierens aus fechtem Rohton als sehr widerstandsfähige Keramik hergestellt. Mit modernster „State of the art"-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

Gravel Blend

Farben




3615 beige



3675 grey



3648 taupe

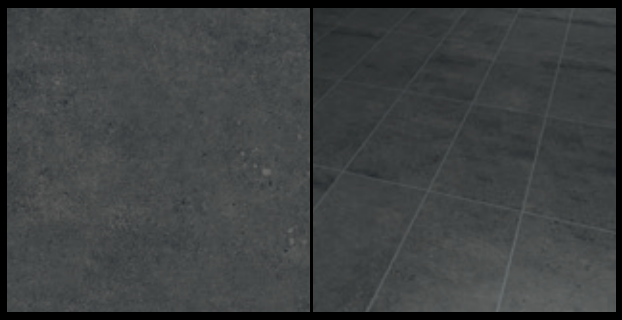

3687 black



3644 brown

Frost-sicher

Ströher Hartglasur

Formteil-Vielfalt

Farb- und lichtecht

Pflegeleicht und hygienisch

PEI 5 Abriebfest

R 10/A Trittsicher

DIN EN ISO Norm-gerecht

Dekor-Vielfalt

Chemikalien-fest

Glut- und feuerfest

Anti-statisch

Gravel Blend Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.


DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision


Extrudierte Steinzeugfliese


Extrudierte Steinzeugfliese


Loftschenkel [2]


Loftstufe [2] [3]


Lofteckstufe [2] [3]


Sockel


Setzecke

Nennmaß in cm		30 x 30		30 x 60		30		30		30		30	-
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 10		294 x 594 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 35 x 11		340 x 340 x 35 x 11		294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
Trittsicherheit		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		-	-
Beanspruchungsgruppe		5 [4]		5 [4]		5 [4]		5 [4]		5 [4]		-	-
Kantenausführung		Press-/Rundkante		kalibriert		Press-/Rundkante		kalibriert		kalibriert		Press-/Rundkante	kalibriert
Farbe		PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
3615 beige		12	**95040-002**	414	**95040-007**	675	**95040-012**	967	**95040-022**	113	**95040-027**	55	**95040-037**	80	**95040-042**
3644 brown			**95040-003**		**95040-008**		**95040-013**		**95040-023**		**95040-028**		**95040-038**		**95040-043**
3675 grey			**95040-004**		**95040-009**		**95040-014**		**95040-024**		**95040-029**		**95040-039**		**95040-044**
3687 black [4]			**95040-005**		**95040-010**		**95040-015**		**95040-025**		**95040-030**		**95040-040**		**95040-045**
3648 taupe			**95040-006**		**95040-011**		**95040-016**		**95040-026**		**95040-031**		**95040-041**		**95040-046**
Stück	kg	1,706		3,754		1,526		2,740		3,718		0,421		0,400	
Paket	Stück	11		6		6		4		1		16		2	
	m²/lm	1,000		1,091		1,818		1,212		-		4,848		-	
	kg	18,766		22,524		9,156		10,960		3,718		6,736		0,800	
Palette	Stück	572		240		192		100		78		2.880		1.704	
	m²/lm	52,000		43,636		58,182		30,303		-		872,727		-	
	kg	976		901		293		274		290		1.212		682	
	Paket	52		40		32		25		78		180		852	
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000		5,500		3,300		3,300		-		3,300		-	
	kg	18,766		20,647		5,036		9,042		-		1,389		-	
Palettenrabatt		ja		ja		ja		ja		nein		nein		nein	
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-		nein/-		ja/ja		ja/nein		ja/nein		ja/ja		ja/nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.
[4] = Die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1$_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Selected



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

grau
greige
anthrazit
Dekor

2 Flächen-Formate

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm

Trittsicher und rutschfest

R 10/A

Formteil-vielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigen-schaften.

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Retromoderner Sichtbeton-Mix.
Mit Charme, Funktion und anwendungsstarkem Konzeptkomfort.



30 x 30 cm Selected greige mit 30 x 30 cm Selected Dekor


Contemporary Decor Keramik.

Gegensätze, die keine sind: Urban-Style und Vintage-Romantik. Selected verbindet die minimalistische Anmutung des Sichtbetons mit filigran geometrischen und floralen Dekorelementen. Das Ergebnis ist eine neue Identität des urbanen Outdoor-Livings: auf das Wesentliche reduziert, jedoch wohnlich warm. Unaufdringlich, aber dennoch gewollt ausdrucksstark.


Selected heißt individueller Gestaltungsfreiraum in drei warmen Farbnuancen in den Formaten 30 x 60 cm kalibriert und 30 x 30 cm sowie einem passenden Ornamentdekor in verschiedenen zufälligen Mustern. Ganz selbstverständlich bietet Selected die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort – passende keramische Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Selected


Farben

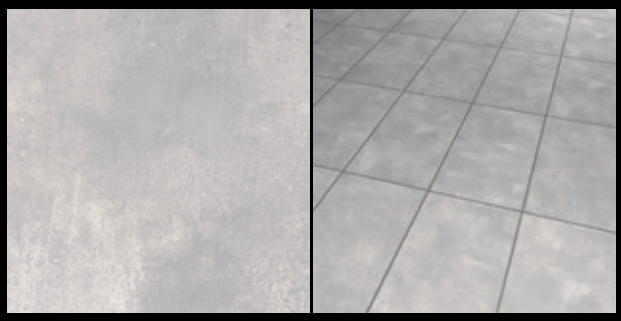

4673 grau

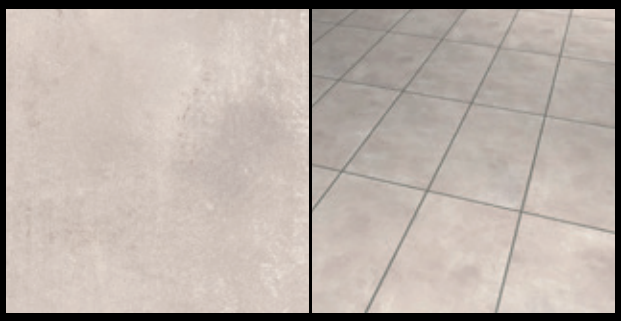

4612 greige

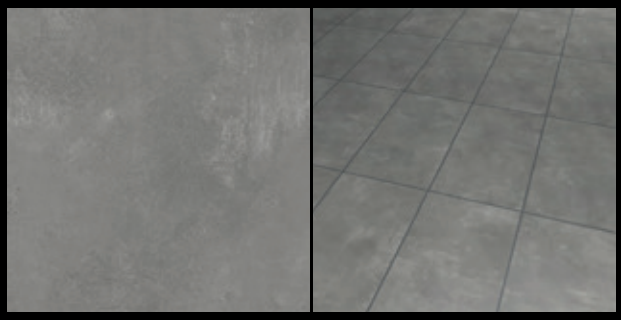

4684 anthrazit



4691 Dekor

Frost-sicher · Ströher Hartglasur · Formteil-Vielfalt · Farb- und lichtecht · Pflegeleicht und hygienisch · PEI 5 Abriebfest · R 10/A Trittsicher · Norm-gerecht · Dekor-Vielfalt · Chemikalien-fest · Glut- und feuerfest · Anti-statisch

Selected Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.


DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision


Extrudierte Steinzeugfliese


Extrudierte Steinzeugfliese


Loftschenkel [2]


Loftstufe [2] [3]


Lofteckstufe [2] [3]


Sockel


Setzecke

Nennmaß in cm		30 x 30		30 x 60		30		30		30		30	-
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 10		294 x 594 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 35 x 11		340 x 340 x 35 x 11		294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
Trittsicherheit		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		-	-
Beanspruchungsgruppe		5		5		5		5		5		-	-
Kantenausführung		Press-/Rundkante		kalibriert		Press-/Rundkante		kalibriert		kalibriert		Press-/Rundkante	kalibriert
Farbe		PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
4673 grau		12	**95053-002**	414	**95053-006**	675	**95053-009**	967	**95053-012**	113	**95053-015**	55	**95053-021**	80	**95053-024**
4612 greige			**95053-003**		**95053-007**		**95053-010**		**95053-013**		**95053-016**		**95053-022**		**95053-025**
4684 anthrazit			**95053-004**		**95053-008**		**95053-011**		**95053-014**		**95053-017**		**95053-023**		**95053-026**
4691 Dekor		22	**95053-005**												
Stück	kg	1,706		3,754		1,526		2,740		3,718		0,421		0,400	
Paket	Stück	11		6		6		4		1		16		2	
	m^2/lm	1,000		1,091		1,818		1,212		-		4,848		-	
	kg	18,766		22,524		9,156		10,960		3,718		6,736		0,800	
Palette	Stück	572		240		192		100		78		2.880		1.704	
	m^2/lm	52,000		43,636		58,182		30,303		-		872,727		-	
	kg	976		901		293		274		290		1.212		682	
	Paket	52		40		32		25		78		180		852	
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000		5,500		3,300		3,300		-		3,300		-	
	kg	18,766		20,647		5,036		9,042		-		1,389		-	
Palettenrabatt		ja		ja		ja		ja		nein		nein		nein	
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-		nein/-		ja/ja		ja/nein		ja/nein		ja/ja		ja/nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < $80x10^{-7}K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Roccia Next



Farbvielfalt in 3 Farbtönen

hellgrau
greige
beige

2 Flächen-Formate

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm

Trittsicher und rutschfest

R 10/A

Formteil-vielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigen-schaften.

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.



30 x 60 cm Roccia Next greige mit Loftstufe

Die klare Ästhetik der neuen Generation.

Der Gattungsbegriff für Outdoor-Keramik, mit der vor 25 Jahren eine reiche und faszinierende Reise der grobkeramischen Evolution begann, startet ein neues Kapitel – in einer neuen Generation: In einer klaren Ästhetik, in einer Kombination natürlicher Steineffekte und in einer einzigartigen Oberfläche entstand ein neuer, sehr persönlicher Stil moderner Outdoorkeramik. Das ist Roccia Next. Mineralisch im Look, in drei Farbvarianten, zwei Formaten und mit passendem Loft-Formteilsortiment.


Ein neues grobkeramisches Outdoor-Konzept, mit dem wir uns auf einen zeitgenössischen Weg begeben. Mit Eleganz und Schönheit bei gewohnter Anwendungssicherheit und Konzeptkomfort. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Roccia Next

Farben



2573 hellgrau

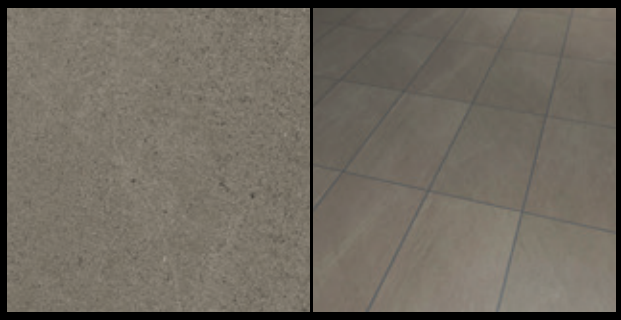

2542 taupe




2514 greige

Frost-sicher
Ströher Hartglasur
Formteil-Vielfalt
Farb- und lichtecht
Pflegeleicht und hygienisch
PEI 5 Abriebfest
R 10/A Trittsicher
Norm-gerecht
Dekor-Vielfalt
Chemikalien-fest
Glut- und feuerfest
Anti-statisch

Roccia Next Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision


Extrudierte Steinzeugfliese


Extrudierte Steinzeugfliese


Loftschenkel [2]


Loftstufe [2] [3]


Sockel


Setzecke

		Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese	Loftschenkel [2]	Loftstufe [2] [3]	Sockel	Setzecke
Nennmaß in cm		30 x 30	30 x 60	30	30	30	-
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
Trittsicherheit		R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe		5	5	5	5	-	-
Kantenausführung		Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
2573 hellgrau		7 **95062-002**	9 **95062-005**	675 **95062-008**	967 **95062-011**	55 **95062-014**	80 **95062-017**
2514 greige		7 **95062-003**	9 **95062-006**	675 **95062-009**	967 **95062-012**	55 **95062-015**	80 **95062-018**
2542 taupe		7 **95062-004**	9 **95062-007**	675 **95062-010**	967 **95062-013**	55 **95062-016**	80 **95062-019**
Stück	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	0,421	0,400
Paket	Stück	11	6	6	4	16	2
	m^2/lm	1,000	1,091	1,818	1,212	4,848	-
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	6,736	0,800
Palette	Stück	572	240	192	100	2.880	1.704
	m^2/lm	52,000	43,636	58,182	30,303	872,727	-
	kg	976	901	293	274	1.212	682
	Paket	52	40	32	25	180	852
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500	3,300	3,300	3,300	-
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	1,389	-
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	nein	nein
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/ja	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Roccia



30 x 30 cm Roccia rosso und Roccia sandos Florentinerstufe

Farbvielfalt in 6 Farbtönen

corda
sandos
rosso
marmos
grigio
nero

1 Flächen-Format

30 x 30 cm

Trittsicher und rutschfest

R 10/A

Formteil-vielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigen-schaften.

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Reliefstarke Felsstruktur.
Ströher-Evergreen und -Klassiker.



30 x 30 cm Roccia rosso und Roccia sandos Florentinerstufe

Zeitlos, zuverlässig: typisch Roccia.
Funktionaler Balkonbelag als Gattungsbegriff für „Outdoor-Keramik“.

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilvielfalt mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.

Roccia

Farben



1372 marmos



1317 corda



1376 grigio



1313 sandos



1386 nero



1328 rosso

Frost-sicher
Ströher Hartglasur
Formteil-Vielfalt
Farb- und lichtecht
Pflegeleicht und hygienisch
PEI 5 Abriebfest
R 10/A Trittsicher
Norm-gerecht
Dekor-Vielfalt
Chemikalien-fest
Glut- und feuerfest
Anti-statisch



30 x 30 cm Roccia marmos mit Florentinerstufen

Roccia Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

	Extrudierte Steinzeugfliese	Treppenstufe	Loftschenkel [2]	Florentiner Stufenplatte [2] [3]	Florentiner Eckstufe [2] [3]	Sockel
Nennmaß in cm	30 x 30	30	30	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 70 x 10
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	-
Kantenausführung	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
1317 corda	10 95015-008	66 95015-043	675 95015-022	95 95015-063	105 95015-071	55 95015-103
1386 nero	95015-015	95015-044	95015-023	95015-064	95015-072	95015-104
1376 grigio	95015-013	95015-045	95015-024	95015-065	95015-073	95015-105
1372 marmos	8 95015-011	65 95015-046	95015-025	94 95015-066	104 95015-074	54 95015-106
1328 rosso	95015-014	95015-047	95015-026	95015-067	95015-075	95015-107
1313 sandos	95015-010	95015-048	95015-027	95015-068	95015-076	95015-108
1391 Octagon						
1394 Bordüre 12						
Stück kg	1,706	1,727	1,526	3,006	4,372	0,421
Paket Stück	11	10	6	4	1	16
Paket m^2/lm	1,000	3,030	1,818	1,212	-	4,848
Paket kg	18,766	17,270	9,156	12,024	4,372	6,736
Palette Stück	572	520	192	160	78	2.880
Palette m^2/lm	52,000	157,576	58,182	48,485	-	872,727
Palette kg	976	898	293	481	341	1.212
Palette Paket	52	52	32	40	78	180
m^2/lm Stück (inkl. Fuge)	11,000	3,300	3,300	3,300	-	3,300
m^2/lm kg	18,766	5,699	5,036	9,920	-	1,389
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Anbruch/Pauschale [1]	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja



95015-158
Motiv Octagon



95015-166
Roccia Dreieck marmos



95015-169
Roccia Bordüre 12

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Die Tritttiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

 Setzecke	 Stufensockel links	 Stufensockel rechts	 Motiv Octagon	 Randplatte	 Roccia Dreieck marmos	 Roccia Bordüre 12
-	-	-	-	30	25	25
157 x 52 x 52 x 10	294 x 70 x 10	294 x 70 x 10	Ø 715	894 x 894 x 10	240 x 125 x 10	240 x 85 x 10
-	-	-	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
-	-	-	5	5	5	5
kalibriert	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
80 **95015-149** 80 **95015-150** 80 **95015-151** 78 **95015-152** 78 **95015-153** 78 **95015-155**	1225 **95015-109** 1225 **95015-110** 1225 **95015-111** 122 **95015-112** 122 **95015-113** 122 **95015-114**	1225 **95015-115** 1225 **95015-116** 1225 **95015-117** 122 **95015-118** 122 **95015-119** 122 **95015-120**	1231 **95015-158**	1232 **95015-160** 1232 **95015-161** 1232 **95015-162** 1232 **95015-163** 1232 **95015-164** 1232 **95015-165**	80 **95015-166**	89 **95015-169**
0,400	0,682	0,682	7,600	8,000	0,260	0,300
2	8	8	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	0,250
0,800	5,456	5,456	7,600	8,000	0,260	0,300
1.704	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
682	-	-	-	-	-	-
852	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4,000
-	-	-	-	-	-	1,200
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < $80x10^{-7}K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Aera



30 x 60 cm Aera betone mit Loftstufen

Farbvielfalt in 7 Farbtönen

baccar
betone
crio
anthra
faveo
pinar
camaro

3 Flächen-Formate

30 x 60 cm
30 x 45 cm
30 x 30 cm

Trittsicher und rutschfest

R 10/A

Formteil-vielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigen-schaften.

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Selbstbewusste Oberflächenanmutung. Charakterstark im Ausdruck.



30 x 60 cm Aera betone mit Loftstufen


Klassischer Trendboden. Pflegeleichter Steinschein. Aus grobkeramischem Naturstein.

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Aera ist eine stranggezogene Keramik mit den charakteristischen Adereinlässen, mineralischen Einschlüssen und naturgetreuem Farbspiel. So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. Kühles Grau, kräftiges Anthrazit, warmes Rot und apartes Beige – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet.

Aera bietet die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort mit passenden keramischen Treppen- und Abschlusslösungen inklusive.

Aera

Farben

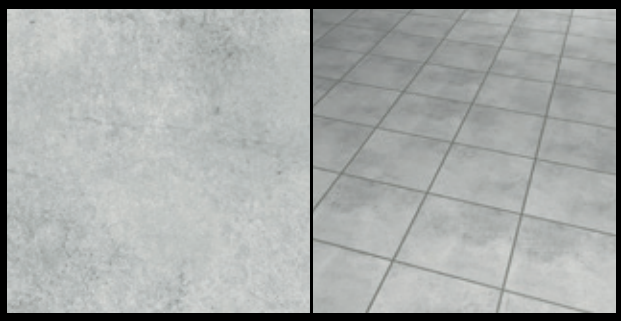

1471 baccar




1414 faveo



1473 betone




1415 pinar

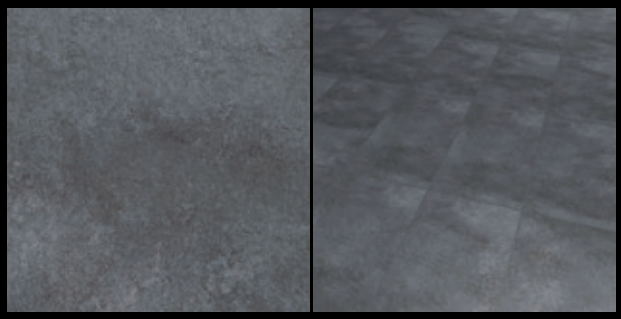

1475 crio



1425 camaro

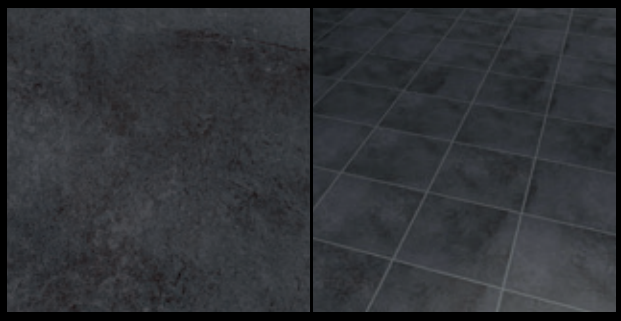

1485 anthra

Frost-sicher

Ströher Hartglasur

Formteil-Vielfalt

Farb- und lichtecht

Pflegeleicht und hygienisch

PEI 5 Abriebfest

R 10/A Trittsicher

Norm-gerecht

Dekor-Vielfalt

Chemikalien-fest

Glut- und feuerfest

Anti-statisch

Aera Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision


Extrudierte Steinzeugfliese


Extrudierte Steinzeugfliese


Extrudierte Steinzeugfliese


Treppenstufe


Loftschenkel [2]


Loftstufe [2] [3]


Nennmaß in cm		30 x 30		30 x 45		30 x 60		30		30		30	
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 10		294 x 444 x 10		294 x 594 x 10		294 x 300 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 35 x 11	
Trittsicherheit		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A	
Beanspruchungsgruppe		5 [4]		5 [4]		5		5 [4]		5 [4]		5 [4]	
Kantenausführung		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		kalibriert	
Farbe		PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
1414 faveo		10	**95016-007**					66	**95016-050**	675	**95016-030**		
1471 baccar			**95016-005**						**95016-048**		**95016-028**		
1485 anthra [4]			**95016-004**	365	**95016-014**				**95016-047**		**95016-027**	967	**95016-071**
1473 betone			**95016-002**		**95016-012**	412	**95016-018**		**95016-045**		**95016-025**		**95016-069**
1425 camaro			**95016-010**		**95016-017**		**95016-021**		**95016-053**		**95016-033**		**95016-072**
1475 crio			**95016-003**		**95016-013**		**95016-022**		**95016-046**		**95016-026**		**95016-070**
1415 pinar			**95016-008**		**95016-016**		**95016-020**		**95016-051**		**95016-031**		
Stück	kg	1,706		2,785		3,733		1,727		1,526		2,740	
Paket	Stück	11		6		6		10		6		4	
	m²/lm	1,000		0,810		1,091		3,030		1,818		1,212	
	kg	18,766		16,710		22,398		17,270		9,156		10,960	
Palette	Stück	572		312		240		520		192		100	
	m²/lm	52,00		42,105		43,636		157,576		58,182		30,303	
	kg	976		869		896		898		293		274	
	Paket	52		52		40		52		32		25	
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000		7,410		5,500		3,300		3,300		3,300	
	kg	18,766		20,637		20,532		5,699		5,036		9,042	
Palettenrabatt		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-		nein/-		nein/-		ja/ja		ja/ja		ja/nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Die Tritttiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Loftstufe, Florentinerstufe, Loftecke und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.
[4] = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

Aera Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



Lofteckstufe [2) 3)]



Florentiner Stufenplatte [2) 3)]



Florentiner Eckstufe [2) 3)]



Sockel



Setzecke



Stufensockel links



Stufensockel rechts

Nennmaß in cm		30		30		30		30		-		-		-	
Herstellmaß in mm		340 x 340 x 35 x 11		294 x 340 x 12		345 x 345 x 12		294 x 70 x 10		157 x 52 x 52 x 10		294 x 70 x 10		294 x 70 x 10	
Trittsicherheit		R 10/A		R 10/A		R 10/A		-		-		-		-	
Beanspruchungsgruppe		5 [4)]		5		5		-		-		-		-	
Kantenausführung		kalibriert		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		kalibriert		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante	
Farbe		PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
1414 faveo				95	95016-064	105	95016-076		95016-111		95016-165	1225	95016-117	1225	95016-122
1471 baccar					95016-062		95016-074		95016-110		95016-163		95016-116		95016-121
1485 anthra [4)]		113	95016-083						95016-109		95016-162				
1473 betone			95016-081					55	95016-107	80	95016-160				
1425 camaro			95016-084		95016-067		95016-079		95016-114		95016-168		95016-119		95016-124
1475 crio			95016-082	95	95016-061	105	95016-073		95016-108		95016-161	1225	95016-115	1225	95016-120
1415 pinar					95016-065		95016-077		95016-112		95016-166		95016-118		95016-123
Stück	kg	3,718		3,006		4,372		0,421		0,400		0,682		0,682	
Paket	Stück	1		4		1		16		2		8		8	
	m^2/lm	-		1,212		-		4,848		-		-		-	
	kg	3,718		12,024		4,372		6,736		0,800		5,456		5,456	
Palette	Stück	78		160		78		2.880		1.704		-		-	
	m^2/lm	-		48,485		-		872,727		-		-		-	
	kg	290		481		341		1.212		682		-		-	
	Paket	78		40		78		180		852		-		-	
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	-		3,300		-		3,300		-		-		-	
	kg	-		9,920		-		1,389		-		-		-	
Palettenrabatt		nein		ja		nein		nein		nein		nein		nein	
Anbruch/Pauschale [1)]		ja/nein		ja/nein		ja/nein		ja/ja		ja/nein		ja/nein		ja/nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
1) = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
2) = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
3) = Die Tritttiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Loftstufe, Florentinerstufe, Loftecke und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.
4) = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < $80x10^{-7}K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

		Aera Bordüre II	Ecke Aera Bordüre II	Motiv Fiora	Mosaikfläche
Nennmaß in cm		30	-	60	30 x 30 (2,5 x 2,5)
Herstellmaß in mm		294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	294 x 294 x 10
Trittsicherheit		R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/B
Beanspruchungsgruppe		5	5	5	5 [4]
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	geschnitten
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
1485 anthra [4]					495 95016-182
1473 betone					495 95016-183
1425 camaro					495 95016-181
1475 crio					495 95016-180
1415 pinar					495 95016-187
1494 Bordüre II		93 95016-173	86 95016-175		
1493 Fiora				1188 95016-172	
1495 mehrfarbig					495 95016-186
Stück	kg	0,400	0,200	7,600	1,500
Paket	Stück	1	1	1	11
	m²/lm	0,303	-	-	1,000
	kg	0,400	0,200	7,600	16,500
Palette	Stück	-	-	-	-
	m²/lm	-	-	-	-
	kg	-	-	-	-
	Paket	-	-	-	-
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	3,300	-	-	11,000
	kg	1,320	-	-	16,500
Palettenrabatt		nein	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale [1]		ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja



95016-187
Mosaikfläche 1415 pinar



95016-181
Mosaikfläche 1425 camaro




95016-186
Mosaikfläche 1495
mehrfarbig




95016-173 mit 95016-175
Aera Bordüre II mit
Ecke Aera Bordüre II



95016-183
Mosaikfläche 1473 betone



95016-180
Mosaikfläche 1475 crio



95016-182
Mosaikfläche 1485 anthra



95016-172
Motiv Fiora 1493 mehrfarbig

Retro



30 x 60 cm Retro greige

Farbvielfalt in 3 Farbtönen

grau
greige
anthrazit

2 Flächen-Formate

30 x 60 cm
30 x 30 cm

Trittsicher und rutschfest

R 10/A

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Nostalgie und Zeitgeist vereint. Harmonie zum Wohlfühlen.



30 x 60 cm Retro greige

Alte Werte. Modern inszeniert.

Weltoffen und doch nostalgisch. In der Anmutung perfekt echt. Pole streben nach Ausgleich. Je schnelllebiger und höher technisiert das Leben empfunden wird, desto größer ist die Sehnsucht nach dem Altbewährten. Einen Anker werfen, um anzuhalten und um Luft zu holen. Das vermittelt Retro auf dem Boden. Retro vereint das Bedürfnis nach Authentizität und das Streben nach Schlichtheit in einer Bodenkeramik, die pflegeleicht, belastbar und frostsicher ist.

Retro

Farben



3775 grau



3773 greige



3783 anthrazit

Frost-sicher · Farb- und lichtecht · Pflegeleicht und hygienisch · PEI 5 Abriebfest · R 10/A Trittsicher · Norm-gerecht · Chemikalien-fest · Glut- und feuerfest · Anti-statisch

Retro Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision




		Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese
Nennmaß in cm		30 x 30	30 x 60
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 8	294 x 594 x 8
Trittsicherheit		R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe		5 [2]	5 [2]
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe		PG Artikel	PG Artikel
3775 grau		992 **95042-002**	993 **95042-005**
3773 greige		992 **95042-003**	993 **95042-006**
3783 anthrazit [2]		992 **95042-004**	993 **95042-007**
Stück	kg	1,510	2,957
Paket	Stück	11	7
	m^2/lm	1,000	1,273
	kg	16,610	20,699
Palette	Stück	704	280
	m^2/lm	64,000	50,909
	kg	1.063	828
	Paket	64	40
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500
	kg	16,610	16,264
Palettenrabatt		ja	ja
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	nein/-

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die Farbe 3783 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < $80x10^{-7}K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Cavar



30 x 30 cm Cavar chiaro

Farbvielfalt in 4 Farbtönen

chiaro
facello
passione
fosco

1 Flächen-Format

30 x 30 cm

Trittsicher und rutschfest

R 10/A

Formteil-vielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Mediterrane Leichtigkeit.
Schlicht, aber ausdrucksstark.




30 x 30 cm Cavar passione mit Schenkel und Sockel

Urlaubsfeeling – 365 Tage im Jahr.
Anwendungssicherheit für den Balkon oder die Terrasse.

Rassig in der Farbe und doch ruhig in der Anmutung. Durch einen speziellen Glasurdruck entsteht auf dem Scherben eine Tiefenwirkung, die der ansonsten eher in mediterranen Pastelltönen gehaltenen Oberfläche auch etwas südländisch Wildes verleiht.
Dank des besonderen Schenkelformteils und des stranggezogenen Scherbens ist Cavar hervorragend für den Außenbereich geeignet. Südländisch in der Wirkung – aber sicher in der Anwendung.

Cavar


Farben

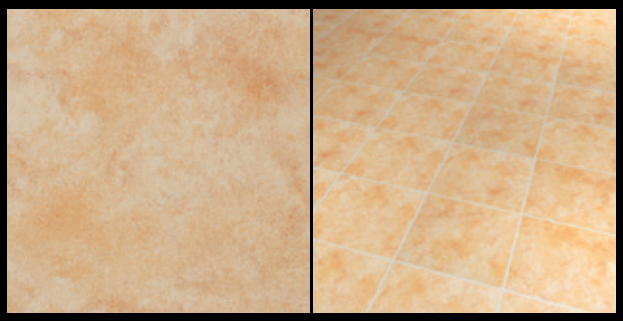

1618 facello



1673 chiaro

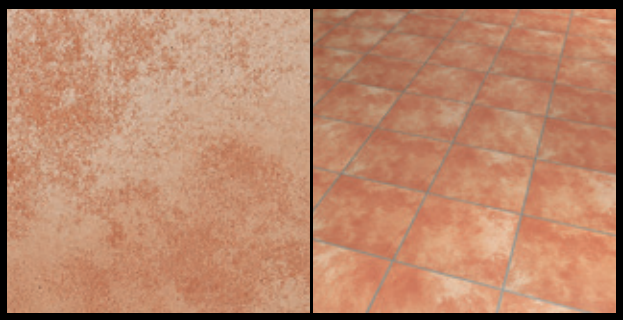

1625 passione



1685 fosco

Frost-sicher

Farb- und lichtecht

Pflegeleicht und hygienisch

PEI 5 Abriebfest

R 10/A Trittsicher

DIN EN ISO

Norm-gerecht

Chemikalien-fest

Glut- und feuerfest

Anti-statisch

Cavar Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

		Extrudierte Steinzeugfliese	Schenkel [2]	Florentiner Stufenplatte [2] [3]	Sockel
Nennmaß in cm		30 x 30	30	30	30
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 8	294 x 115 x 52 x 8	294 x 340 x 12	294 x 70 x 8
Trittsicherheit		R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe		5 [4]	5 [4]	5 [4]	-
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
1673 chiaro		991 **95018-002**	9956 **95018-010**	9982 **95018-025**	9952 **95018-014**
1618 facello		991 **95018-003**	9956 **95018-011**	9982 **95018-026**	9952 **95018-015**
1625 passione		991 **95018-004**	9956 **95018-012**	9982 **95018-027**	9952 **95018-016**
1685 fosco [4]		991 **95018-005**	9956 **95018-013**	9982 **95018-028**	9952 **95018-017**
Stück	kg	1,510	0,851	3,044	0,377
Paket	Stück	11	6	4	18
	m²/lm	1,000	1,818	1,212	5,455
	kg	16,610	5,106	12,176	6,786
Palette	Stück	704	576	160	3.240
	m²/lm	64,000	174,545	48,485	981,818
	kg	1.063	490	487	1.221
	Paket	64	96	40	180
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	3,300	3,300	3,300
	kg	16,610	2,808	10,045	1,244
Palettenrabatt		ja	ja	ja	nein
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Die Tritttiefe von 340 mm der Florentinerstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.
[4] = Die Farbe 1685 fosco erreicht die Abriebgruppe 4

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1$_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Terra



Farbvielfalt in 3 Farbtönen

patrizierrot,
patrizierrot ofenbunt
weizengelb

2 Flächen-Formate

12,5 x 25 cm
25 x 25 cm

Trittsicher und rutschfest

R 11/B

Formteil-vielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigen-schaften.

Outdoor Funktionskeramik

Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra patrizierrot

Klassisch unverwechselbare Naturkeramik. Durchgefärbt, durchgesintert, dauerhaft. Und pflegeleicht.

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.
Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar. Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Terra

Farben



0125 patrizierrot



0127 patrizierrot ofenbunt



0116 weizengelb

Frost-sicher
Tunnelofen gebrannt
Formteil-Vielfalt
Farb- und lichtecht
Pflegeleicht und hygienisch
PEI 5 Abriebfest
R 11/B Trittsicher
Norm-gerecht
Dekor-Vielfalt
Chemikalien-fest
Glut- und feuerfest
Anti-statisch



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra weizengelb mit Schenkel

Terra Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

		Spaltplatte	Spaltplatte	Treppenstufe	Treppenstufe	Schenkel [2]	Schenkel mit Rillen [2]
Nennmaß in cm		12,5 x 25	25 x 25	12,5	25	25	25
Herstellmaß in mm		115 x 240 x 10	240 x 240 x 12	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
Trittsicherheit		R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
0116 weizengelb		1 **95103-002**	27 **95003-006**			63 **95003-010**	65 **95003-014**
0127 patrizierrot ofenbunt		1 **95103-003**	27 **95003-007**			63 **95003-011**	65 **95003-015**
0125 patrizierrot		1 **95103-004**	27 **95003-008**	72 **95003-019**	69 **95003-021**	63 **95003-012**	65 **95003-016**
Stück	kg	0,583	1,448	1,140	2,318	0,814	0,813
Paket	Stück	21	12	8	6	6	6
	m²/lm	0,636	0,750	1,000	1,500	1,500	1,500
	kg	12,243	17,376	9,120	13,908	4,884	4,878
Palette	Stück	1.890	756	480	240	684	684
	m²/lm	57,273	47,250	60,000	60,000	171,000	171,000
	kg	1.102	1.095	547	556	557	556
	Paket	90	63	60	40	114	114
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	33,000	16,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	kg	19,239	23,168	9,120	9,272	3,256	3,252
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Die Tritttiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.


DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

 Schenkel mit Wulst [2]	 Florentiner Stufenplatte [2] [3]	 Florentiner Eckstufe [2] [3]	 Setzecke	 Stufensockel links	 Stufensockel rechts	 Sockelleiste	 Hohlkehlsockel
25	25	30	-	-	-	25	25
240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12	345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	294 x 73 x 10	294 x 73 x 10	240 x 73 x 10	240 x 96 x 12
R 11/B	R 11/B	R 11/B	-	-	-	-	-
≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	-	-	-	-	-
Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
	91 **95003-024**	102 **95003-027**	78 **95003-042**	121 **95003-033**	121 **95003-036**	50 **95003-030**	
64 **95003-018**	91 **95003-025**	102 **95003-028**	78 **95003-043**	121 **95003-034**	121 **95003-037**	50 **95003-031**	60 **95003-039**
	91 **95003-026**	102 **95003-029**	78 **95003-044**	121 **95003-035**	121 **95003-038**	50 **95003-032**	
0,860	2,594	4,372	0,400	0,893	0,893	0,436	0,752
6	4	1	2	6	6	12	8
1,500	1,000	-	-	-	-	3,000	2,000
5,160	10,376	4,372	0,800	5,358	5,358	5,232	6,016
684	160	78	1.704	648	648	2.208	912
171,000	40,000	-	-	-	-	552,000	228,000
588	415	341	682	579	579	963	686
114	40	78	852	108	108	184	114
4,000	4,000	-	-	-	-	4,000	4,000
3,440	10,376	-	-	-	-	1,744	3,008
ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): 0127 patrizierrot ofenbunt, 0125 patrizierrot: ≤ 3 % 0116 weizengelb: 3 % ≤ 6 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): ≤ 275 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 11

So wird es richtig gemacht:

Verarbeitungshinweise Außenbeläge und Außentreppen

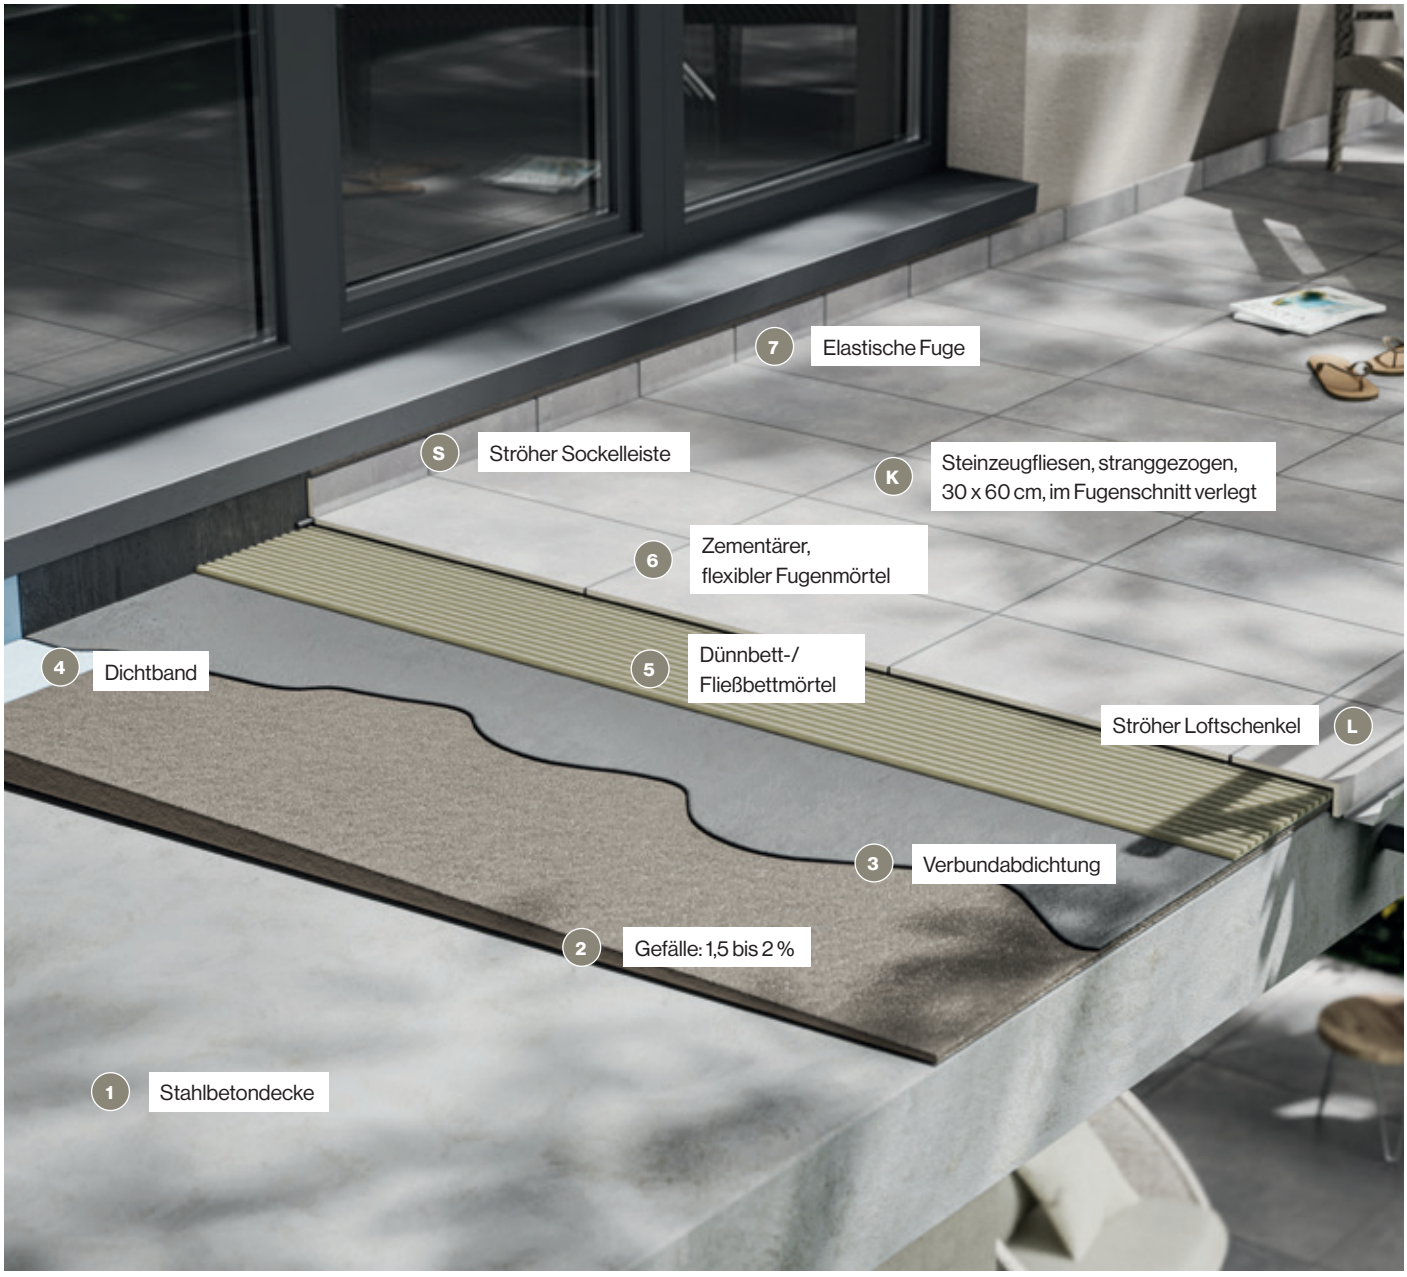


Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- **ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019**
- **DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen**
- **DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken**

Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung.
Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:

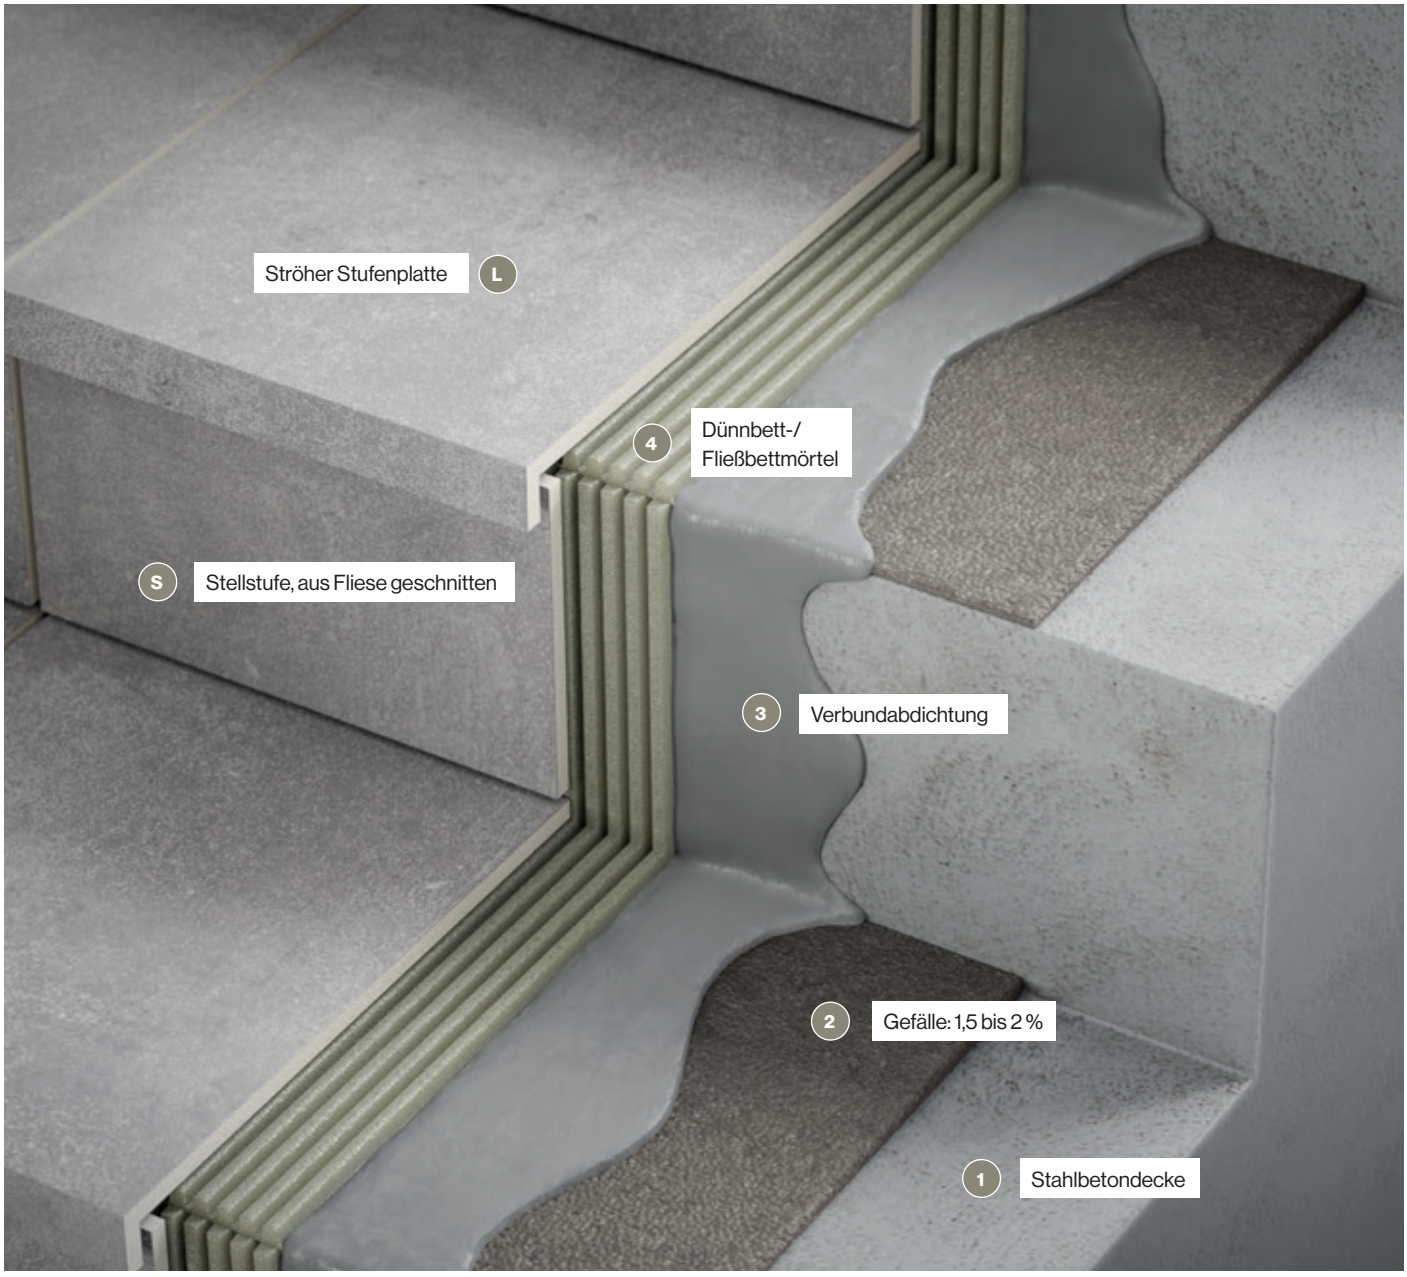





Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln. Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.






STRÖHER
LIVING

Contemporary Ceramic Culture.





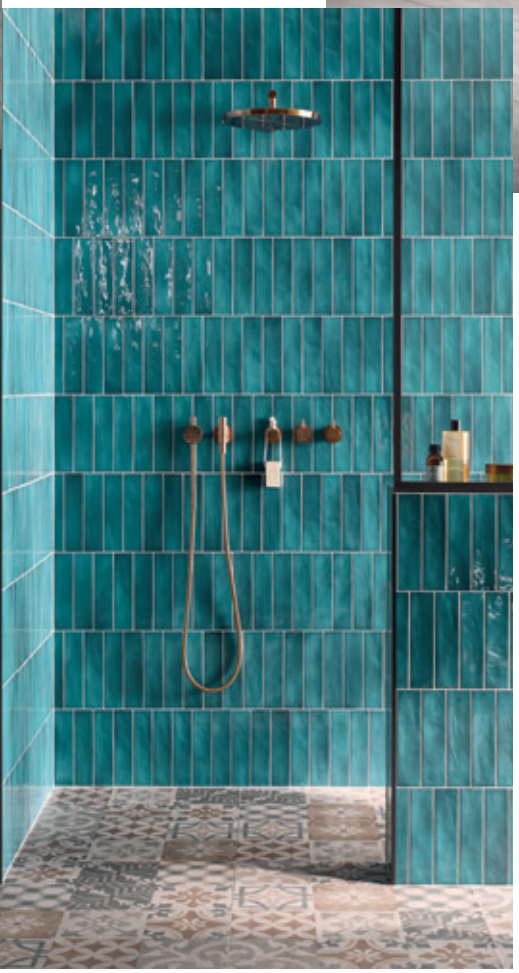

Designtrends aus Gegenwart gepaart mit Strömungen und Visionen der Zukunft. Selbstbewusst und stilangebend. Nicht Protz. Dennoch individuell und ausdrucksstark.

Inspiriert von den vielfältigsten natürlichen Lebensräumen und Materialien entwickeln wir mit größter Leidenschaft, Hingabe und Liebe zum Detail den so unverwechselbaren Look unserer Fliesenserien. In einer charakteristischen Handschrift, die unverkennbar ist. Fein und sorgfältig aufeinander abgestimmt, als ganzheitliches keramisches Boden- und Wandkonzept.

Hergestellt aus produktionsnah gewonnenen Rohstoffen in den modernsten Produktionsanlagen.

Das sind Fliesen von Ströher Living. Und das verstehen wir als ein neues Kapitel zeitgenössischer Wohnkultur. Eine für uns natürliche Einheit und perfekte Symbiose für den heute so vielfältigen, individuellen Einrichtungsstil unserer Kunden.

STRÖHER
LIVING

Absolute



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

grau matt
beige matt
cotto matt
anthrazit matt

4 Flächen-Formate

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm
(Outdoor)

Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in 6 mm/8,8 mm und 20 mm (Outdoor).

Trittsicher und rutschfest

R 10/B

Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Auch als überstarke Garten- und Terrassenplatte verfügbar

The New Feeling Home.
Ganzheitlicher Urban-Look.



60 x 120 cm Absolute grau matt

Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.

Absolute ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl. Mit den vier Farbnuancen Beige, Cotto, Grau und Anthrazit und einem vielfältigen Formatspektrum für Innenräume von 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm bietet Absolute individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Wohnstil und Wohnbereich. Mit der passenden Gartenplatte Absolute 20 im überstarken Designformat 100 x 100 x 2 cm lässt sich das Indoor-Bodenkonzept auch nach draußen erweitern. Die R 10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.



60 x 120 cm Absolute grau matt und Absolute anthrazit matt



100 x 100 x 2 cm Absolute 20 grau matt

Absolute

STRÖHER LIVING


Farben



5274 grau matt



5213 beige matt

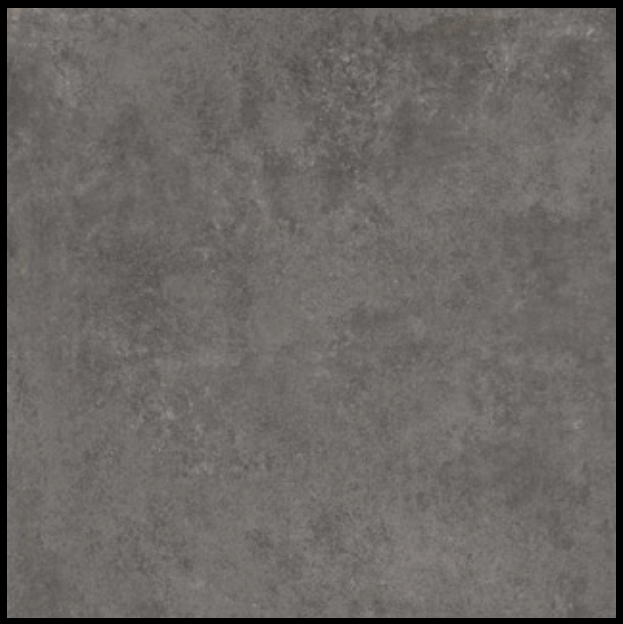

5284 anthrazit matt



5223 cotto matt

Absolute Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, $E_b \leq 0{,}5\%$, Gruppe BI_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Feinsteinzeug-fliese



Feinsteinzeug-fliese



Feinsteinzeug-fliese



Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte

Nennmaß in cm		60 x 60	60 x 120	120 x 120	100 x 100
Herstellmaß in mm		597 x 597 x 8,8	597 x 1.197 x 8,8	1.197 x 1.197 x 6	998 x 998 x 20
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
5274 grau matt		**95063-002**	**95063-006**	**95063-010**	**95020-002**
5213 beige matt		**95063-003**	**95063-007**	**95063-011**	**95020-003**
5284 anthrazit matt		**95063-004**	**95063-008**	**95063-012**	**95020-004**
5223 cotto matt		**95063-005**	**95063-009**		
Stück	kg	8,010	14,150	20,880	43,875
Paket	Stück	3	2	2	1
	m²/lm	1,080	1,440	2,882	1,000
	kg	24,030	28,300	41,760	43,875
Palette	Stück	120	64	48	24
	m²/lm	43,197	46,076	69,164	24,000
	kg	961	906	1.002	1.053
	Paket	40	32	24	24
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	0,694	1,000
	kg	22,252	19,654	14,491	43,875
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale[1]		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N; Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

STRÖHER
LIVING

Color Brix


1053 petrol blue glossy

Farbvielfalt in 9 Farbtönen

pearl white, historic beige, mellow mint, jungle green, ice blue, petrol blue, ocean blue, moon grey, space black

Modernes Brickformat

25 x 6 cm

Absolut im Trend

Als Hingucker und Gestaltungs-Highlight im Bad und Wohnbereich einsetzbar.

Wohngesund und allergikerfreundlich.

Hygienische und pflegeleichte Oberfläche.

Bricks mit X.
Dem gewissen Etwas.



1088 space black glossy

Shine Up Your Style.

Raus aus dem Einheitsgrau. Bringe Farbe und Glanz in deinen Lebensraum. Mit 9 hochglänzenden Tönen im trendigen Retro-Brick-Look kannst du gestalten. Ganz nach deinem Gusto. Uni bunt. Oder bunt im Mix. Aber in jedem Fall in Glossy. Für mehr Kreativität und einen individuellen Lifestyle.



1088 space black glossy, 1012 historic beige glossy, 1002 pearl white glossy



1066 jungle green glossy

Color Brix

STRÖHER LIVING

Farben



1002 pearl white glossy



1051 ice blue glossy



1012 historic beige glossy



1057 ocean blue glossy



1074 moon grey glossy



1053 petrol blue glossy



1088 space black glossy



1066 jungle green glossy




1062 mellow mint glossy

Color Brix Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, $E_b \leq 0{,}5\%$, Gruppe BI_a Anhang G
Für Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

		Feinsteinzeug Riemchen
Nennmaß in cm		25 x 6
Herstellmaß in mm		246 x 60 x 8
Trittsicherheit		-
Beanspruchungsgruppe		-
Kantenausführung		Presskante
Farbe		Artikel
1002 pearl white glossy		**95019-002**
1012 historic beige glossy		**95019-003**
1062 mellow mint glossy		**95019-004**
1066 jungle green glossy		**95019-005**
1051 ice blue glossy		**95019-006**
1053 petrol blue glossy		**95019-007**
1057 ocean blue glossy		**95019-008**
1074 moon grey glossy		**95019-009**
1088 space black glossy		**95019-010**
Stück	kg	0,276
Paket	Stück	34
	m^2/lm	0,500
	kg	9,384
Palette	Stück	4.080
	m^2/lm	60,000
	kg	1.126
	Paket	120
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	68,000
	kg	18,768
Palettenrabatt		ja
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-

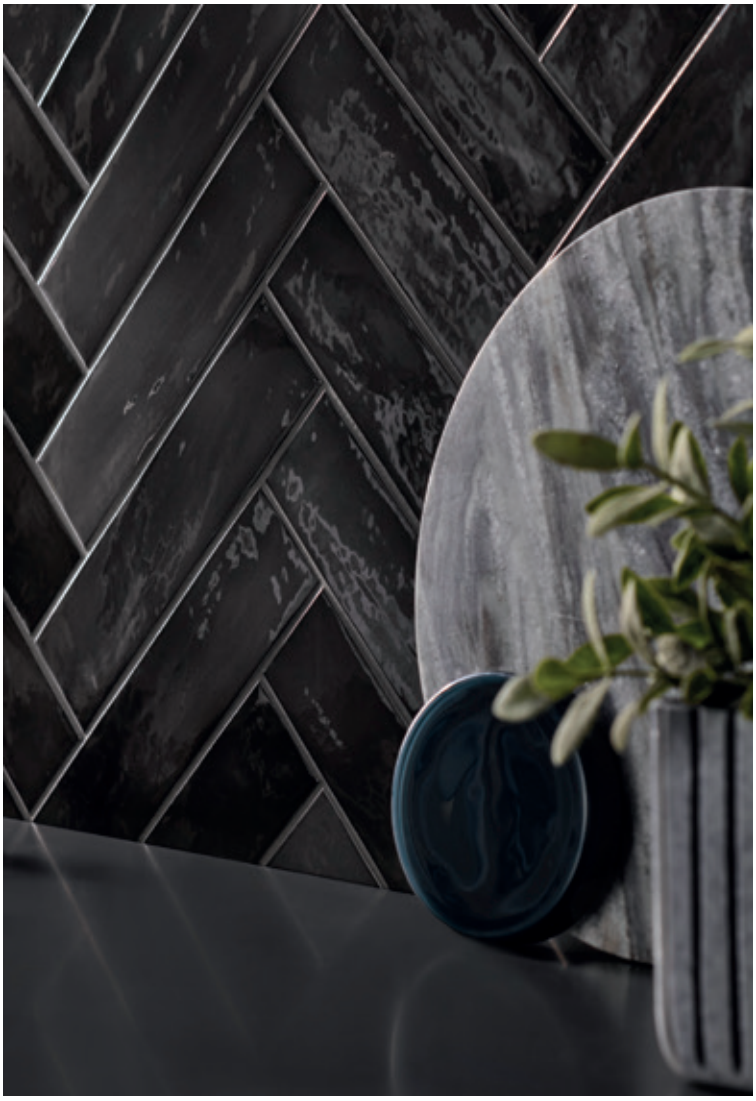

[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,5 %
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A

STRÖHER LIVING

Origin Wood



Farbvielfalt in 2 Farbtönen

eiche, walnuss

2 Flächen-Formate

23 x 120 cm
40 x 120 x 2 cm
(Outdoor)

Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in 9,7 mm und 20 mm (Outdoor).

Trittsicher und rutschfest

R 10/B

Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Auch als überstarke Garten- und Terrassenplatte verfügbar

Nature Looks.
In der ursprünglichsten Form. Und Schönheit.



Natürlich und behaglich. Für ein warmes bis urbanes Raumgefühl.

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen. Zur Auswahl stehen für das rektifizierte Format 23 x 120 cm die Edelholztöne Eiche und Walnuss.

Nicht nur stilsicher, sondern auch trittsicher bietet Origin Wood mit einer R 10/B Oberfläche auch in Barfuß-Nassbereichen wie Duschen oder Bädern, in repräsentativen oder öffentlichen Bereichen, in Shops oder Restaurants die erforderliche Rutschfestigkeit. Auch die 20 mm starke Garten- und Terrassenplatte im Format 40 x 120 cm schafft ein neues Freiraumgefühl auf jeder Terrasse.


HOTEL
LACHAPELLE
STUDIO



40 x 120 cm, 4844 eiche

Origin Wood

STRÖHER LIVING

Farben



4814 walnuss



4844 eiche

Origin Wood Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, $E_b \leq 0{,}5\%$, Gruppe BI_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)







		Feinsteinzeug-fliese	Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte
Nennmaß in cm		23 x 120	40 x 120
Herstellmaß in mm		227 x 1195 x 9,7	397 x 1197 x 20
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikel	Artikel
4814 walnuss		**95055-003**	**95023-002**
4844 eiche		**95055-004**	**95023-003**
Stück	kg	5,625	21,505
Paket	Stück	4	2
	m²/lm	1,085	0,960
	kg	22,500	43,010
Palette	Stück	216	48
	m²/lm	58,600	23,044
	kg	1.215	1.032
	Paket	54	24
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	3,686	2,083
	kg	20,734	44,795
Palettenrabatt		ja	ja
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	nein/-

[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

So wird es richtig gemacht:

Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- **ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019**
- **DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen**
- **DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken**

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Beispielaufbau auf Stelzlagern


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Trennschicht/Bautenschutzmatte
5. Stelzlager
6. Gartenplatten

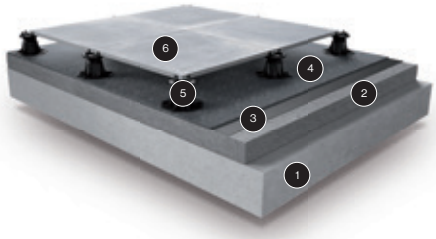

Flachdach


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Trennschicht/Bautenschutzmatte
7. Stelzlager
8. Gartenplatten

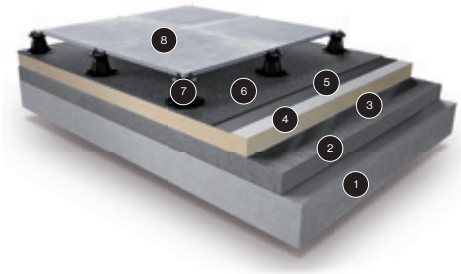

Beispielaufbau im Splittbett


Terrasse, erdgebunden

1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
5. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
6. Gartenplatten

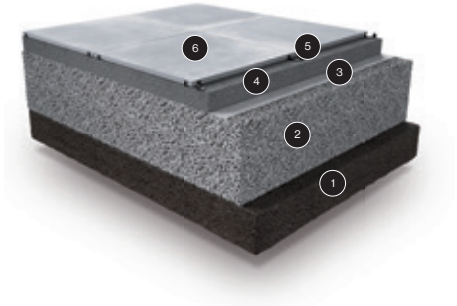

Balkon


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Bautenschutzmatte
5. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
6. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
7. Gartenplatten

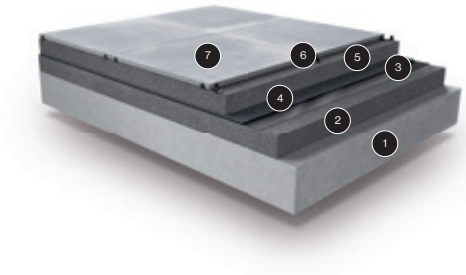

Beispielaufbau im Splittbett


Garten (Rasen)

1. Erdboden
2. Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
3. Gartenplatten

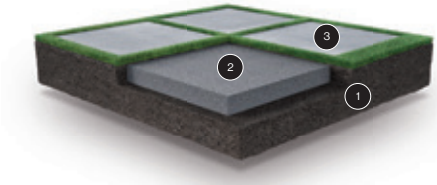

Flachdach


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Bautenschutzmatte
7. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
8. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
9. Gartenplatten

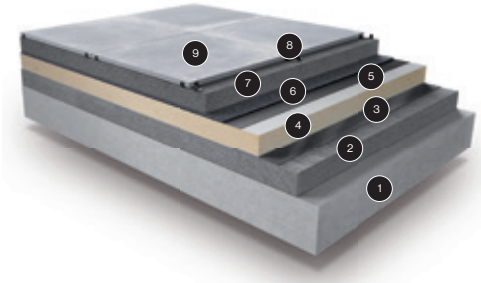

Beispielaufbau Festverlegung

Terrasse, erdgebunden


1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Drainage- / Einkornmörtel
5. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
6. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt. (Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
7. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

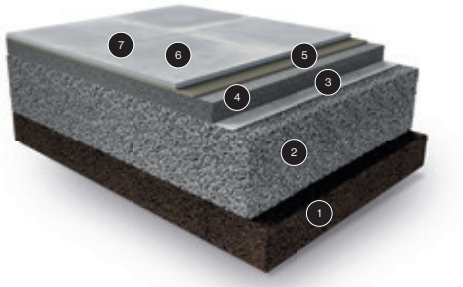

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % anzulegen.


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
5. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
6. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

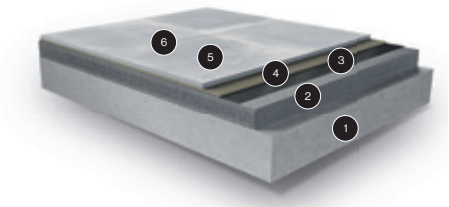

Flachdach

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
7. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
8. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

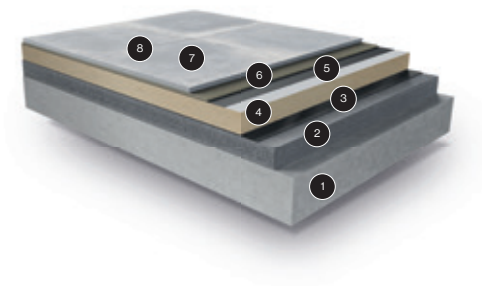



Industrieböden aus Keramik: stark, sicher und langlebig.











In Bereichen, in denen höchste Belastbarkeit gefordert ist – in der Lebensmittelproduktion, in Werkstätten, Laboren, der chemischen Industrie oder in Rettungswachen – müssen Bodenbeläge dauerhaft funktionieren. Ströher Industrieböden sind dafür entwickelt, auch unter anspruchsvollen Bedingungen Beständigkeit, Sicherheit und Präzision zu gewährleisten.

Die überstarken keramischen Industrieböden überzeugen durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung, Chemikalien und thermischen Einflüssen. Selbst bei Kontakt mit Ölen, Säuren oder Laugen kann die Oberfläche ihre Formstabilität und rutschhemmenden Eigenschaften erhalten und unterstützt hygienische Anforderungen. Die gleichmäßige Planarität sorgt für sicheres Befahren mit Gummi-, Kunststoff- oder Metallrädern und trägt dazu bei, Stolperstellen zu vermeiden – für hohe Arbeitssicherheit und Effizienz.

Mit den überstarken Industrieböden liefert Ströher eine technisch ausgereifte Lösung, die den hohen Anforderungen moderner Industrie- und Gewerbebereiche gerecht wird.

Stalotec



Belastbarer Industrieboden in 3 durchgefärbten Farbvarianten

beige
rot
grau

1 Flächen-Format in 4 Materialstärken

12,5 x 25 cm in
10 mm
13 mm
15 mm
18 mm

Trittsicher und rutschfest

R 11/B
R 12/B

Formteilvielfalt

Für ein perfektes Bodenkonzept. Sockel, Hohlkehl, Treppen und Randabschlüsse.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.

Extra stark. Durch Überstärke. Und extra Bodenhaftung. Für Industrie und Gewerbe.



12,5 x 25 cm Stalotec beige

Durchgefärbt abriebsicher. In vielen Stärken. Und dank Tunnelofenbrand auch unverwüstlich.

Die stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit dieser im Extrudierverfahren hergestellten Keramik verfügt über optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund. Und eine Haftzugfestigkeit, die sogar dynamischer/rollender Belastung trotzt. Stalotec ist nach dem speziellen Tunnelofenbrand belastbar wie kaum ein anderer Bodenbelag – für innen und dank einer diesem besonderen Herstellungsverfahren immanenten Frostsicherheit auch für außen. Abriebsicher durchgefärbt mit einer Materialstärke bis zu 18 mm halten Stalotec-Platten selbst stärksten mechanischen Belastungen durch schwere Maschinen oder Stapler stand. Auch chemische Beanspruchungen durch scharfe Reinigungsmittel oder Säuren können der unglasierten Oberfläche nicht schaden. Die richtige Wahl, wenn es auf höchste Belastbarkeit, Langlebigkeit und solide Qualität ankommt.



12,5 x 25 cm Stalotec beige



12,5 x 25 cm Stalotec beige

Stalotec Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte R 12/B	Spaltplatte	Schenkel [2]
Nennmaß in cm	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25
Herstellmaß in mm	115 x 240 x 10	115 x 240 x 13	115 x 240 x 15	115 x 240 x 15	115 x 240 x 18	240 x 115 x 52 x 10
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 12/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³
Kantenausführung	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
0914 beige	**5 95111-002** [4]	**18 95111-003**	**30 95111-005**	**43 95111-010**	**42 95111-007**	**95011-032** [4]
0925 rot/0125 patrizierrot	**1 95103-004**	**15 95111-004**	**21 95111-006**	**28 95111-011**	**362 95111-008** [4]	**63 95003-012**
0975 grau				**45 95111-012**		
Stück kg	0,583	0,762	0,897	0,897	1,109	0,814
Paket Stück	21	16	14	14	11	6
Paket m^2/lm	0,636	0,485	0,424	0,424	0,333	1,500
Paket kg	12,243	12,192	12,558	12,558	12,199	4,884
Palette Stück	1.890	1.440	1.260	1.260	990	684
Palette m^2/lm	57,273	43,636	38,182	38,182	30,000	171,000
Palette kg	1.102	1.097	1.130	1.130	1.098	557
Palette Paket	90	90	90	90	90	114
m^2/lm Stück (inkl. Fuge)	33,000 [3]	33,000 [3]	33,000 [3]	33,000 [3]	33,000 [3]	4,000
m^2/lm kg	19,239	25,146	29,601	29,601	36,597	3,256
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale [1]	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja

Frost-sicher · Belastbar · Formteil-Vielfalt · Farb- und lichtecht · Pflegeleicht und hygienisch · Abriebfest · Trittsicher · Normgerecht · Chemikalienfest · Glut- und feuerfest · Antistatisch

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale
[2] = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
[3] = Erfolgt die Verlegung im Rüttelverfahren, erhöht sich die Stückzahl der benötigten Platten auf 36,3 Stück/m^2. Der Preis wird der benötigten Stückzahl angeglichen.
[4] = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

 Schenkel mit Rillen [2]	 Sockelleiste	 Hohlkehlsockel	 Gehrungs-innenecke	 Gehrungs-aussenecke
25	25	25	-	-
240 x 115 x 52 x 10	240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
R 11/B	-	-	-	-
≤ 275 mm³	-	-	-	-
Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
65 **95011-038** [4] **95003-016**	50 **95011-044** **95003-032** **95011-047**	60 **95011-050** **95003-039** **95011-053**	120 **95011-058** **95003-040** **95011-061**	120 **95011-064** **95003-041** **95011-067**
0,813	0,436	0,752	0,758	0,564
6	12	8	6	8
1,500	3,000	2,000	-	-
4,878	5,232	6,016	4,548	4,512
684	2.208	912	684	912
171,000	552,00	228,000	-	-
556	963	686	518	514
114	184	114	114	114
4,000	4,000	4,000	-	-
3,252	1,744	3,008	-	-
ja	nein	nein	nein	nein
ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein



0914 beige



0925 rot



0975 grau

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): ≤ 275 mm³.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, $A1_{FL}$
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 11



Nicht nur Fassade, sondern ein echtes Statement.











Mit Klinkerriemchen betonen.

Klinkerriemchen-Fassaden bröckeln nicht. Auch wenn man daran kratzt. Wir können Klinkerriemchen von Understatement bis zum Statement.

Gesintert gebrannt. Reduziert, oxidiert oder engobiert. Monochrom oder im unverwechselbar changierenden Farbspiel. Mit vielfältigen Oberflächen. Vom sanften Wasserstrich bis hin zum ausdrucksstarken Kohlebrand. In klassischen NF/DF-Formaten. Oder auch im mondänen Lang- oder Riegelformat.

An der Außenwand eines Hauses, vollverkleidet oder akzentuierend. Für ein starckes Statement.



Klinker-riemchen bleiben blendend.

Klinkerriemchen sind eine Verbindung von Archaik und Hightech. Dabei integrieren sie in der Anwendung Aspekte wie Schutz und Werterhaltung und unterstützen eine individuelle und intelligente Fassadengestaltung. Passend zum Stadtbild. Oder zum eigenen oder gewünschten Charakter. Und behaupten sich im stetigen Wandel zeitgenössischer Architekturströmungen.

Klinker sind ein Baustoff-Klassiker. Und Klinkerriemchen machen das Sichtmauerwerk aktueller denn je. In Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen bieten Klinkerriemchen vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden – funktional und ästhetisch zugleich.

Dieser Baustoff ist unsere Tradition. Eine, die wir seit mehr als 142 Jahren immer wieder erfrischend neu interpretieren.






TYARD
BY MARRIOTT
52

Auch im Innenbereich als betonende Wanddekoration.









Für ein neues Raumgefühl. Und einen bleibenden Eindruck.

Klinkerriemchen hinterlassen nicht nur an Außenfassaden einen bleibenden Eindruck. Zur Wandgestaltung finden die dünnen Klinker heute in verschiedensten Interieurs Anwendung und sorgen für die gewünschte Behaglichkeit und Atmosphäre.

Die Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen eröffnet den individuellen Gestaltungsideen in den eigenen vier Wänden fast grenzlosen Freiraum. Mit der Gestaltung durch Klinkerriemchen stehen nicht nur einzelne Wohnbereiche wie beispielsweise Wohnzimmer, Essbereiche, Bad, Schlafzimmer, Treppenaufgänge, Wandscheiben oder Säulenverkleidungen im Mittelpunkt, sondern es entsteht ein neues, ganzheitliches Raumgefühl.

Farbklang



Farbvielfalt in 10 Sortierungen

Von natürlicher Harmonie bis feurige Intensität.

1 Format plus Zubehör

NF 240 x 71 x 14 mm Winkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.

Im Wesen ursprünglich. Im Charakter farbintensiv. In der Wirkung ausdrucksstark.




Klinker in seiner intensivsten Form.

Farbklang ist ein klassischer Reduktionsklinker mit satten, leuchtenden Farbtönen und einem feurigen Farbspiel. Die eigenständigen Klinkeroberfläche mit vielfältigen Details und Effekten ist klinkertypisch unperfekt perfekt und ursprünglich. Die natürliche Alterungeffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Farbklang seinen intensiven und ausdrucksstarken Charakter.
Farbklang wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und anschließend bei rund 1.200 °C im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders attraktiven Baustoff.

Farbklang

Farben

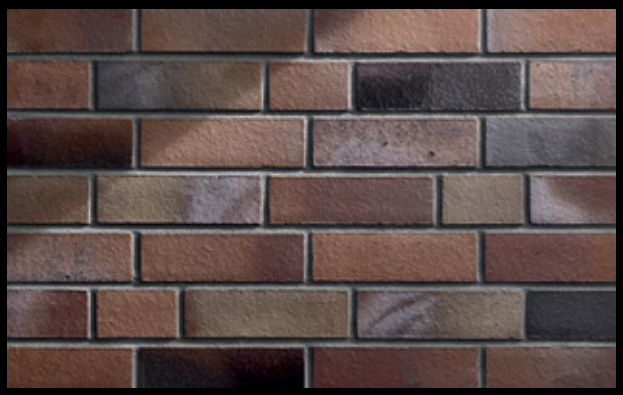

2127 rotbunt
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1
NF



2178 graubunt
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1
NF



2129 violettbunt
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1
NF



2158 blaubraun
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1
NF



2144 braunbunt
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1
NF



2185 anthrazitbunt
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1
NF

Im Wesen ursprünglich. Im Charakter farbintensiv. In der Wirkung ausdrucksstark.



2113 hellbeige
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-Teil 1}}$

NF



2173 hellgrau
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-Teil 1}}$

NF




2125 rot
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-Teil 1}}$

NF




2182 anthrazit
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-Teil 1}}$

NF

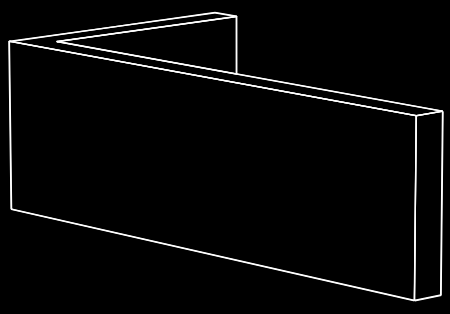

240 x 115 x 71 x 14 mm
NF

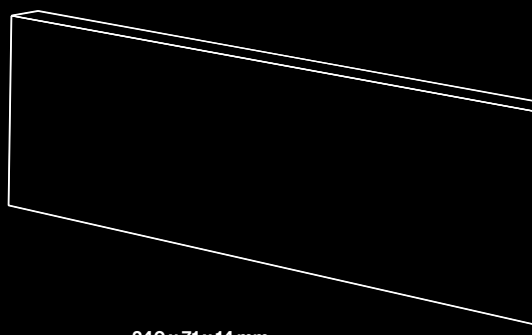

240 x 71 x 14 mm
NF



2113 hellbeige

Farbklang Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

		 Klinkerriemchen Normalformat	 Winkel Normalformat
Nennmaß in cm		NF	NF
Herstellmaß in mm		240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14
Farbe		PG Artikel	PG Artikel
2125 rot		8001 **95106-002**	8501 **95006-013**
2113 hellbeige		**95106-003**	**95006-014**
2182 anthrazit		**95106-005**	**95006-016**
2127 rotbunt		**95106-006**	**95006-017**
2129 violettbunt		**95106-007**	**95006-018**
2144 braunbunt		**95106-008**	**95006-019**
2178 graubunt		**95106-009**	**95006-020**
2185 anthrazitbunt		**95106-010**	**95006-021**
2173 hellgrau		**95106-011**	**95006-022**
2158 blaubraun		**95106-012**	**95006-023**
Stück	kg	0,525	0,780
Paket	Stück	20	14
	m^2/lm	0,417	1,120
	kg	10,500	10,920
Palette	Stück	1.920	910
	m^2/lm	40,000	72,800
	kg	1.008	710
	Paket	96	65
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	48,000	12,500
	kg	25,200	9,750
Palettenrabatt		ja	ja
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): 3 % ≤ 6 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < $80 \times 10^{-7} K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm^3/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

2125 rot: 11,50
2113 hellbeige: 42,30
2182 anthrazit: 7,40
2127 rotbunt: 12,40
2129 violettbunt: 10,70
2144 braunbunt: 9,70
2178 graubunt: 12,40
2185 anthrazitbunt: 7,90
2173 hellgrau: 29,10
2158 blaubraun: 10,50

Nuancist



Farbvielfalt in 9 Sortierungen

Dezent abgestufte Klinkertöne für zeitgenössische Farbharmonien.

3 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 14 mm
LDF 290 x 52 x 14 mm
XXLDF 490 x 52 x 14 mm
Winkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.

Im Wesen sandrau. Im Charakter nuanciert. In der Wirkung progressiv.



Fein nuanciert. Sandrau differenziert.

Nuancist ist ein einzigartig besandetes Klinkerriemchen, das im Detail und in der Fläche wirkt. Unterschiedliche Ober-flächen stufen sich in Charakter und Intensität fein ineinander ab und sorgen für ein lebendiges, aber in sich geschlossenes Farbspiel. Natürliche Alterungeffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Nuancist seinen besonderen Charme.
Nuancist wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und anschließend bei rund 1.200 °C im Sinterbrand gefertigt Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders attraktiven Baustoff.

Nuancist

Farben



1810 beige-weiß
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52



1872 greige
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52 | XXLDF 490 x 52



1812 creme-beige
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52 | XXLDF 490 x 52



1841 grau-braun
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52 | XXLDF 490 x 52



1814 sand-beige
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52



1847 braun
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52

Im Wesen sandrau. Im Charakter nuanciert. In der Wirkung progressiv.



1874 grau
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52 | XXLDF 490 x 52




1823 rot
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52



1888 schwarz
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

DF | LDF 290 x 52 | XXLDF 490 x 52

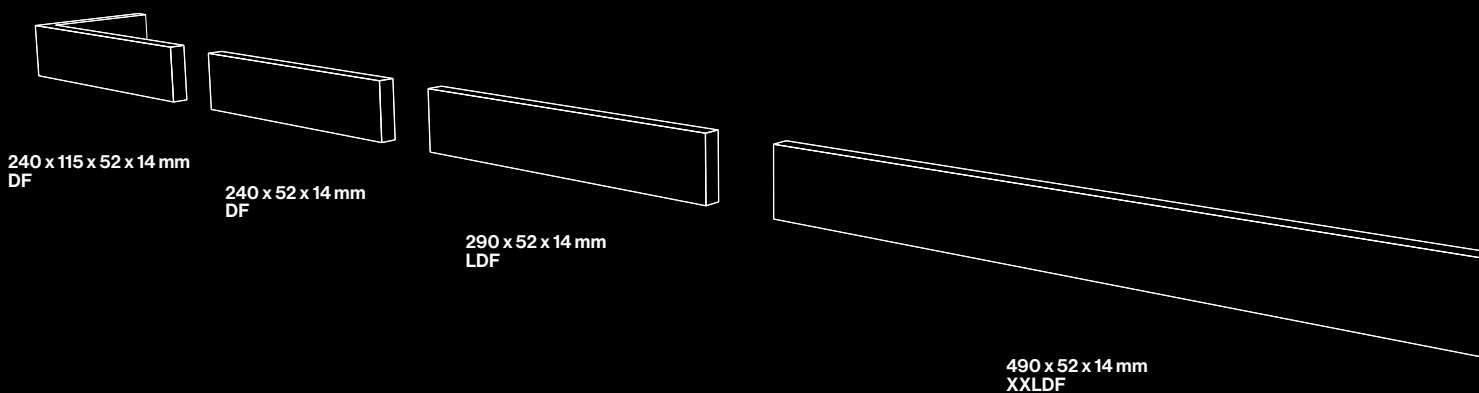



1812 creme-beige DF

Nuancist Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision
Prüfwert Natur

		 Klinkerriemchen Dünnformat		 Klinkerriemchen L-Dünnformat		 Klinkerriemchen XXL-Dünnformat		 Winkel Dünnformat	
Nennmaß in cm		DF		LDF		XXLDF		DF	
Herstellmaß in mm		240 x 52 x 14		290 x 52 x 14		490 x 52 x 14		240 x 115 x 52 x 14	
Farbe		PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
1874 grau		8002	**95127-011**	8003	**95027-061**	8004	**95027-057**	8502	**95027-038**
1872 greige			**95127-012**		**95027-062**		**95027-058**		**95027-039**
1812 creme-beige			**95127-017**		**95027-067**		**95027-056**		**95027-044**
1841 grau-braun			**95027-013**		**95027-063**		**95027-059**		**95027-040**
1888 schwarz			**95127-015**		**95027-065**		**95027-060**		**95027-042**
1847 braun			**95127-014**		**95027-064**				**95027-041**
1810 beige-weiß			**95127-016**		**95027-066**				**95027-043**
1814 sand-beige			**95127-018**		**95027-068**				**95027-045**
1823 rot			**95127-019**		**95027-069**				**95027-046**
Stück	kg	0,390		0,480		0,810		0,570	
Paket	Stück	20		18		18		14	
	m^2/lm	0,313		0,335		0,558		0,868	
	kg	7,800		8,640		14,580		7,980	
Palette	Stück	2.400		2.052		1.080		910	
	m^2/lm	37,500		38,170		33,478		56,417	
	kg	936		985		875		519	
	Paket	120		114		60		65	
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	64,000		53,760		32,260		16,130	
	kg	24,960		25,805		26,131		9,194	
Palettenrabatt		ja		ja		ja		ja	
Anbruch/Pauschale[1)]		nein/-		nein/-		nein/-		ja/ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1)] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): 3 % ≤ 6 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < $80 \times 10^{-7} K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm^3/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

1874 grau: 28,40
1872 greige: 24,72
1841 grau-braun: 9,10
1847 braun: 7,30
1888 schwarz: 5,60
1810 beige-weiß: 57,70
1812 creme-beige: 42,10
1814 sand-beige: 37,10
1823 rot: 11,60

Wasserbrand



4413 kornbeige DF

Farbvielfalt in 8 Sortierungen

Wasserstrich-Variantionen in Beige, Grau und Rot

3 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 12 mm
NF 240 x 71 x 12 mm
Riegel 490 x 40 x 12 mm
Winkel
Läuferwinkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.


Sanftrauer Wasserstrich-Look progressiv inszeniert.




4409 sandweiß DF

Selbstbewusstes historisches Wasserstrich-Contouring in Full-Body.

Die hell nuancierten Farbtöne wirken lieblich und doch herb. Die sanftrauen Oberflächen und detaillierten Strukturen wasserzerfurcht und kraftvoll. Es ist die gekonnte Mischung aus ungebändigt und doch zart, die dieses schlichte, aber ausdrucksstarke Klinkerriemchen progressiv inszeniert. Denn hier wird die Optik historischer Wasserstrichziegel nicht im traditionellen Vollstein gefertigt, sondern extrudiert als modernes Klinkerriemchen und mit innovativen Oberflächentechnologien.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF



490 x 40 x 12 mm
Riegel

Wasserbrand

Farben



4409 sandweiß
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF Riegel



4472 zinngrau
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF Riegel



4413 kornbeige
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF Riegel



4475 graumelange
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



4415 naturbeige
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b


DF NF



4477 rauchgrau
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF Riegel

Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

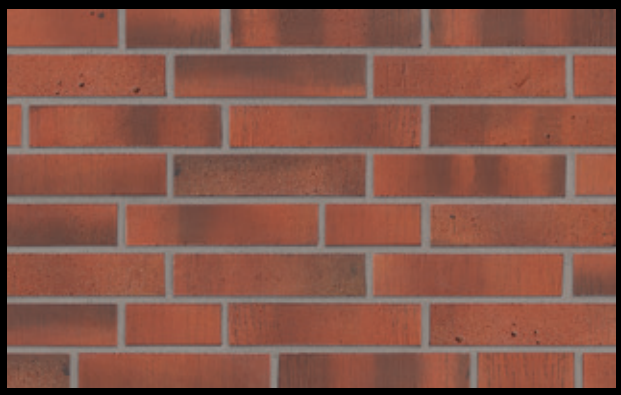

4425 lavarot
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-}Teil\,1}$

DF NF



4427 oxidrot
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-}Teil\,1}$

DF NF

Wasserbrand Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision
Prüfwert Natur

		 Klinkerriemchen Dünnformat		 Winkel Dünnformat		 Läuferwinkel Dünnformat		 Klinkerriemchen Normalformat		 Winkel Normalformat		 Läuferwinkel Normalformat	
Nennmaß in cm		DF		DF		DF		NF		NF		NF	
Herstellmaß in mm		240 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12	
Farbe		PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
4409 sandweiß		31	**95051-002**	755	**95051-020**	88	**95051-036**	31	**95051-010**	768	**95051-028**	85	**95051-044**
4413 kornbeige			**95051-003**		**95051-021**		**95051-037**		**95051-011**		**95051-029**		**95051-045**
4415 naturbeige			**95051-005**		**95051-023**		**95051-039**		**95051-013**		**95051-031**		**95051-047**
4472 zinngrau		342	**95051-004**	756	**95051-022**	90	**95051-038**	342	**95051-012**	771	**95051-030**	87	**95051-046**
4475 graumelange			**95051-008**		**95051-026**		**95051-042**		**95051-016**		**95051-034**		**95051-050**
4477 rauchgrau			**95051-009**		**95051-027**		**95051-043**		**95051-017**		**95051-035**		**95051-051**
4425 lavarot		392	**95051-006**	759	**95051-024**	795	**95051-040**	392	**95051-014**	769	**95051-032**	822	**95051-048**
4427 oxidrot			**95051-007**		**95051-025**		**95051-041**		**95051-015**		**95051-033**		**95051-049**
Stück	kg	0,312 / 0,330 [2]		0,462 / 0,490 [2]		0,898 / 0,951 [2]		0,427 / 0,452 [2]		0,618 / 0,655 [2]		1,070 / 1,135 [2]	
Paket	Stück	52		14		6		39		14		4	
	m²/lm	0,813		0,868		1,500		0,813		1,120		1,000	
	kg	16,224 / 17,160 [2]		6,468 / 6,860 [2]		5,388 / 5,706 [2]		16,653 / 17,628 [2]		8,652 / 9,170 [2]		4,280 / 4,540 [2]	
Palette	Stück	4.212		910		684		3.159		910		456	
	m²/lm	65,813		56,417		171,00		65,813		72,800		114,00	
	kg	1.314 / 1.390 [2]		420 / 446 [2]		614 / 650 [2]		1.349 / 1.428 [2]		562 / 596 [2]		488 / 518 [2]	
	Paket	81		65		114		81		65		114	
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	64,000		16,130		4,000		48,000		12,500		4,000	
	kg	19,968 / 21,120 [2]		7,452 / 7,904 [2]		3,592 / 3,804 [2]		20,496 / 21,696 [2]		7,725 / 8,188 [2]		4,280 / 4,540 [2]	
Palettenrabatt		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-		ja/ja		ja/ja		nein/-		ja/ja		ja/ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
[2] = Gewichtsangaben für die Farben 4425 lavarot und 4427 oxidrot.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

 Klinkerriemchen Riegelformat	 Winkel	 Läuferwinkel
Riegel	-	-
490 x 40 x 12	240 x 115 x 40 x 12	240 x 115 x 40 x 12
PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
468 **95051-018**	762 **95051-071**	81 **95051-074**
468 **95051-069**	762 **95051-072**	81 **95051-075**
47 **95051-019**	763 **95051-068**	82 **95051-076**
47 **95051-070**	763 **95051-073**	82 **95051-077**
0,480	0,334	0,838
40	24	6
1,044	1,248	1,500
19,200	8,016	5,028
2.160	1.560	684
56,382	81,123	171,000
1037	521	573
54	65	114
38,310	19,230	4,000
18,389	6,423	3,352
ja	ja	ja
nein/-	ja/ja	ja/ja

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
4409 sandweiß, 4413 kornbeige, 4415 naturbeige, 4472 zinngrau, 4475 graumelange, 4477 rauchgrau: ≤ 3 %
4425 lavarot, 4427 oxidrot: 3 % ≤ 6 %

Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
< $80x10^{-7}K^{-1}$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1

Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt

Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm^3/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

4409 sandweiß: 47,50
4413 kornbeige: 44,50
4415 naturbeige: 42,70
4472 zinngrau: 39,90
4475 graumelange: 24,60
4477 rauchgrau: 14,60
4425 lavarot: 12,60
4427 oxidrot: 10,50

Kontur



3974 grau engobiert XLDF

Farbvielfalt in 13 Sortierungen

Texturen aus glatten Engoben und charakteristischen Wasserstrichoberflächen

3 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 12 mm
NF 240 x 71 x 12 mm
XLDF 440 x 52 x 12 mm
Winkel
Läuferwinkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.


Vollendet natürlich.
Fusion Finish. Klinker Body.




3916 beigebrand DF

Traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring" interpretiert.

Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen: Contouring nennen wir das Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring" interpretiert und perfektioniert.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF



440 x 52 x 12 mm
XLDF

Kontur

Farben



3912 hellbeige engobiert
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF



3975 grau-bunt engobiert
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



3913 beige-bunt engobiert
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



3974 grau engobiert
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF XLDF



3915 beige engobiert
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF XLDF

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.



3976 grau-mix engobiert
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF



3923 rot engobiert
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF



3978 dunkelgrau engobiert
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF



3927 dunkelrot engobiert
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF

Kontur

Farben



3914 sandbrand
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF



3973 graubrand
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF



3916 beigebrand
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF



3944 braunbrand
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF

Kontur Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

	 Klinkerriemchen Dünnformat		 Klinkerriemchen XL-Dünnformat		 Winkel Dünnformat		 Läuferwinkel Dünnformat		 Klinkerriemchen Normalformat		 Winkel Normalformat		 Läuferwinkel Normalformat	
Nennmaß in cm	DF		XLDF		DF		DF		NF		NF		NF	
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12		440 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12	
Farbe	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
3915 beige eng.		**95044-002**	**466**	**95044-011**		**95044-014**		**95044-023**		**95044-044**		**95044-069**		**95044-093**
3974 grau engobiert		**95044-004**		**95044-012**		**95044-016**		**95044-025**	**26**	**95044-046**	**752**	**95044-071**	**778**	**95044-144**
3913 beige-bunt eng.		**95044-003**				**95044-015**		**95044-024**		**95044-045**		**95044-070**		**95044-148**
3975 grau-bunt eng.		**95044-005**				**95044-017**		**95044-026**		**95044-047**		**95044-072**		**95044-141**
3912 hellbeige eng.		**95044-006**				**95044-018**		**95044-027**						
3976 grau-mix eng.		**95044-009**				**95044-021**		**95044-030**						
3978 dunkelgrau eng.	**26**	**95044-010**			**754**	**95044-022**	**779**	**95044-031**						
3923 rot engobiert		**95044-007**				**95044-019**		**95044-028**						
3927 dunkelrot eng.		**95044-008**				**95044-020**		**95044-029**						
3916 beigebrand		**95044-032**				**95044-036**		**95044-040**		**95044-048**		**95044-073**		**95044-097**
3914 sandbrand		**95044-033**				**95044-037**		**95044-041**	**26**	**95044-049**	**752**	**95044-074**	**778**	**95044-098**
3973 graubrand		**95044-034**				**95044-038**		**95044-042**		**95044-143**		**95044-075**		**95044-099**
3944 braunbrand		**95044-035**				**95044-039**		**95044-043**		**95044-051**		**95044-149**		**95044-150**
Stück kg	0,312		0,567		0,462		0,898		0,427		0,618		1,070	
Paket Stück	52		32		14		6		39		14		4	
Paket m^2/lm	0,813		0,926		0,868		1,500		0,813		1,120		1,000	
Paket kg	16,224		18,144		6,468		5,388		16,653		8,652		4,280	
Palette Stück	4.212		1.216		910		684		3.159		910		456	
Palette m^2/lm	65,813		35,175		56,417		171,000		65,813		72,800		114,000	
Palette kg	1.314		689		420		614		1.349		562		488	
Palette Paket	81		38		65		114		81		65		114	
m^2/lm Stück (inkl. Fuge)	64,000		34,570		16,130		4,000		48,000		12,500		4,000	
m^2/lm kg	19,968		19,601		7,452		3,592		20,496		7,725		4,280	
Palettenrabatt	ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
Anbruch/Pauschale [1]	nein/-		nein/-		ja/ja		ja/ja		nein/-		ja/ja		ja/ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm^3/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

3915 beige engobiert: 47,40
3913 beige-bunt engobiert: 41,90
3912 hellbeige engobiert: 53,80
3978 dunkelgrau engobiert: 18,20
3927 dunkelrot engobiert: 14,00
3914 sandbrand: 36,40
3944 braunbrand: 19,20
3974 grau engobiert: 29,50
3975 grau-bunt engobiert: 36,70
3976 grau-mix engobiert: 30,50
3923 rot engobiert: 16,60
3916 beigebrand: 37,10
3973 graubrand: 37,30

Brickwerk



4577 aschgrau DF

Farbvielfalt in 6 Sortierungen

Farbintensiv und charakterstark.

2 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 12 mm
NF 240 x 71 x 12 mm
Winkel
Läuferwinkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit


Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.

Ausdrucksstarker Kohlebrand- und Ringofen-Look innovativ akzentuiert.



Authentisches Kohlebrand- und Ringofen-Contouring auf Full-Body.

Intensive Farbgebung, ausgeprägte Wülste und Abdrücke, Setzspuren, Ausschmelzungen und rußige Schmauchfahnen auf der Brennhaut: Authentisch und innovativ interpretiert Brickwerk den typischen Kohlebrand- und Ringofen-Look historischer Klinkersortierungen neu. Ganz ohne Zuschlagsstoffe wie Kohle oder Torf wird hier mit modernster High-tech-Glasurtechnik die traditionelle Klinker-Fertigung revolutioniert. Innovative Oberflächentechnologien akzentuieren ausdrucksstark die Oberfläche der durchgefärbten Brickwerk Klinkerriemchen. Optisch wie haptisch. Intensiv farbbrillant und charakterstark.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF

Brickwerk

Farben



4585 eisenschwarz
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF



4522 kupferrot
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a-Teil1}$
DF NF



4577 aschgrau
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF



4526 flammenrot
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a-Teil1}$
DF NF



4545 moorbraun
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF



4528 violettrot
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a-Teil1}$
DF NF

Brickwerk Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

		 Klinkerriemchen Dünnformat	 Winkel Dünnformat	 Läuferwinkel Dünnformat	 Klinkerriemchen Normalformat	 Winkel Normalformat	 Läuferwinkel Normalformat
Nennmaß in cm		DF	DF	DF	NF	NF	NF
Herstellmaß in mm		240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
4585 eisenschwarz		445 **95052-002**	758 **95052-014**	804 **95052-026**	445 **95052-008**	767 **95052-020**	83 **95052-032**
4577 aschgrau		**95052-003**	**95052-015**	**95052-027**	**95052-009**	**95052-021**	**95052-033**
4545 moorbraun		**95052-004**	**95052-016**	**95052-028**	**95052-010**	**95052-022**	**95052-034**
4522 kupferrot		448 **95052-005**	764 **95052-017**	806 **95052-029**	448 **95052-011**	776 **95052-023**	84 **95052-035**
4526 flammenrot		**95052-006**	**95052-018**	**95052-030**	**95052-012**	**95052-024**	**95052-036**
4528 violettrot		**95052-007**	**95052-019**	**95052-031**	**95052-013**	**95052-025**	**95052-037**
Stück	kg	0,312 / 0,330 [2]	0,462 / 0,490 [2]	0,898 / 0,951 [2]	0,427 / 0,452 [2]	0,618 / 0,655 [2]	1,070 / 1,135 [2]
Paket	Stück	52	14	6	39	14	4
	m²/lm	0,813	0,868	1,500	0,813	1,120	1,000
	kg	16,224 / 17,160 [2]	6,468 / 6,860 [2]	5,388 / 5,706 [2]	16,653 / 17,628 [2]	8,652 / 9,170 [2]	4,280 /4,540 [2]
Palette	Stück	4.212	910	684	3.159	910	456
	m²/lm	65,813	56,417	171,000	65,813	72,800	114,000
	kg	1.314 / 1.390 [2]	420 / 446 [2]	614 / 650 [2]	1.349 / 1.428 [2]	562 / 596 [2]	488 / 518 [2]
	Paket	81	65	114	81	65	114
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	64,000	16,130	4,000	48,000	12,500	4,000
	kg	19,968 / 21,120 [2]	7,452 / 7,904 [2]	3,592 / 3,804 [2]	20,496 / 21,696 [2]	7,725 / 8,188 [2]	4,280 / 4,540 [2]
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	ja/ja	ja/ja	nein/-	ja/ja	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
[2] = Gewichtsangaben für die Farben 4522 kupferrot, 4526 flammenrot und 4528 violettrot

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
  4585 Eisenschwarz, 4577 aschgrau, 4545 moorbraun: ≤ 3 %
  4522 kupferrot, 4526 flammenrot, 4528 violettrot: 3 % ≤ 6 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
  < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm³/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

4585 eisenschwarz: 7,70
4577 aschgrau: 10,60
4545 moorbraun: 8,40
4522 kupferrot: 16,90
4526 flammenrot: 11,60
4528 violettrot: 11,30

Riegel 50



4074 silber-grau used look Riegel

Farbvielfalt in 4 Sortierungen

Blaubrand, Sinterpatina oder fein abgestimmter „Used look“.

2 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 14 mm
Riegel 490 x 40 x 14 mm
Winkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.

Angesagtes Langformat.
Für eine besonders gradlinige Gestaltung.



4074 silber-grau used look Riegel

Sinterpatina oder „Used look“: schlicht und doch berauschend im „State of the Art“-Format.

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand, eine gedämpft wirkende Sinterpatina oder ein fein abgestimmter „Used look“ mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.
Denn Materialien mit Charakter und Seele liegen im Trend. Architektonisch liefern sie einen spannenden Gegenpol zu modern reduziertem Design. Für die Seele sind sie ein wohltuender Anker. Ein Halt, der dem Ehrlichen und Authentischen Raum lässt. Hier dürfen Alter und Gebrauch sichtbar werden. Charakterstark lassen sie in einer modern subtilen Weise ein Gefühl von Sicherheit entstehen.



490 x 40 x 14 mm
Riegel



240 x 52 x 14 mm
DF



3284 schwarz-blau Riegel



4074 silber-grau used look, Riegel

Riegel 50

Farben



4074 silber-grau used look
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF

Riegel



3286 silber-schwarz
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Riegel



3244 braun-blau
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Riegel



3284 schwarz-blau
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Riegel

Riegel 50 Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision
Prüfwert Natur

		 Klinkerriemchen Riegelformat	 Winkel	 Klinkerriemchen Dünnformat	 Winkel Dünnformat
Nennmaß in cm		Riegel	-	DF	DF
Herstellmaß in mm		490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
4074 silber-grau used look		487 **95035-002**	774 **95035-011**	29 **95135-006**	774 **95035-010**
3244 braun-blau		487 **95035-003**	774 **95035-007**		
3284 schwarz-blau		487 **95035-004**	774 **95035-008**		
3286 silber-schwarz		487 **95035-005**	774 **95035-009**		
Stück	kg	0,652	0,456	0,396	0,585
Paket	Stück	18	21	20	14
	m^2/lm	0,470	1,092	0,313	0,868
	kg	11,736	9,576	7,920	8,190
Palette	Stück	1.080	1.365	2.400	910
	m^2/lm	28,191	70,983	37,500	56,417
	kg	704	622	950	532
	Paket	60	65	120	65
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	38,310	19,230	64,000	16,130
	kg	24,978	8,769	25,344	9,436
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale [1)]		nein/-	ja/ja	nein/-	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
1) = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < $80x10^{-7}K^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm^3/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

4074 silber-grau used look: 32,80
3244 braun-blau: 8,80
3284 schwarz-blau: 8,60
3286 silber-schwarz: 12,70

Glanzstücke



2411 Glanzstück No. 4

Farbvielfalt in 6 Sortierungen

Cleaner Vintage-Look mit unaufdringlichen Glanzeffekten

1 Format plus Zubehör

XLDF 440 x 52 x 14 mm Winkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigen-schaften.

Retro-Riemchen mit Glanzeffekt. Extraschlank. Im Langformat.



2484 Glanzstück No. 1

Extrudierter Vintage-Look. Mit Glanzeffekten und Usedlook-Textur.

Extraschlankes Retro-Riemchen im Langformat 440 x 52 x 14 mm. Cleaner Vintage-Look mit unaufdringlichen Glanzeffekten. Mit einer Usedlook-Textur versehen und doch in der Oberflächenanmutung glatt.
Dieses Riemchen ermöglicht verlegeschnelles Schlämmen und macht die Fassade fugeisenlos zu einem unverwechselbaren Glanzstück. Und als Hightech-Klinkerriemchen in Sinterqualität werden Glanzstücke in Kombination mit modernsten Dämmsystemen zu einer energiebewussten „Außenhaut"-Gestaltung.



440 x 52 x 14 mm
XLDF

Glanzstücke

Farben



2411 Glanzstück No. 4
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-Teil}1}$
XLDF



2426 Glanzstück No. 2
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI$_b$
XLDF



2473 Glanzstück No. 3
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII$_{a\text{-Teil}1}$
XLDF



2484 Glanzstück No. 1
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI$_b$
XLDF



2475 Glanzstück No. 7
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI$_b$
XLDF



2487 Glanzstück No. 6
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI$_b$
XLDF

Glanzstücke Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Natur


Klinkerriemchen
XL-Dünnformat


Winkel

Nennmaß in cm		XLDF		DF	
Herstellmaß in mm		440 x 52 x 14		240 x 115 x 52 x 14	
Farbe		PG	Artikel	PG	Artikel
2484 Glanzstück No. 1		464	**95026-002**	774	**95026-009**
2426 Glanzstück No. 2			**95026-003**		**95026-010**
2473 Glanzstück No. 3			**95026-004**		**95026-011**
2411 Glanzstück No. 4			**95026-005**		**95026-012**
2487 Glanzstück No. 6			**95026-006**		**95026-013**
2475 Glanzstück No. 7			**95026-007**		**95026-014**
Stück	kg	0,725		0,558	
Paket	Stück	18		14	
	m^2/lm	0,521		0,896	
	kg	13,050		7,812	
Palette	Stück	1.170		910	
	m^2/lm	33,844		58,221	
	kg	848		508	
	Paket	65		65	
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	34,570		15,630	
	kg	25,063		8,722	
Palettenrabatt		ja		ja	
Anbruch/Pauschale [1)]		nein/-		ja/ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
1) = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
  2484 Glanzstück No. 1, 2426 Glanzstück No. 2,
  2487 Glanzstück No. 6, 2475 Glanzstück No. 7: ≤ 3 %
  2473 Glanzstück No. 3, 2411 Glanzstück No. 4: 3 % ≤ 6 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
  < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
  für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm^3/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

2484 Glanzstück No. 1: 9,66
2426 Glanzstück No. 2: 12,80
2473 Glanzstück No. 3: 36,60
2411 Glanzstück No. 4: 53,80
2487 Glanzstück No. 6: 8,60
2475 Glanzstück No. 7: 36,90

Zeitlos



1911 kalkbrand NF

Farbvielfalt in 11 Sortierungen

Besandet und intensiv. Für den individuellen Ausdruck.

4 Flächen-Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 14 mm
NF 240 x 71 x 14 mm
XLNF 400 x 71 x 14 mm
Riegel 400 x 35 x 14 mm
Winkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.

Archaische Anmutung. Verlegeleichte Maßgenauigkeit. Energiebewusster Sichtmauerwerk-Look.


1985 kohleglanz NF

Hightech-Patinariemchen. Sinterklinker. Premiumformat.

Es ist die Renaissance des Backstein-Expressionismus. Fast scheint es, als ob der Sichtmauerwerklook die Fassade gerade gerne etwas bröckeln lässt. Im Mischverband aus den Premiumformaten 400 x 71 mm und 400 x 35 mm. Oder klassisch im NF- oder DF-Format. Zeitlos ist ein Patinariemchen in gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität mit zahllosen Verlegevarianten. Variable Formatmischungen und individuell gestaltbare Farbmischungen aus elf aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen einen sehr individuellen Ausdruck. Trotz der gebrochenen Kanten ist Zeitlos verlegesicher und in Kombination mit modernen Dämmsystemen eröffnet der Klassiker zudem vielfältige Möglichkeiten für die zeitgemäße Fassadengestaltung.


240 x 52 x 14 mm
DF


240 x 71 x 14 mm
NF

400 x 35 x 14 mm
Riegel


400 x 71 x 14 mm
XLNF

Zeitlos

Farben



1975 austerrauch
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF XLNF Riegel




1926 eisenrost
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



1985 kohleglanz
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF XLNF Riegel

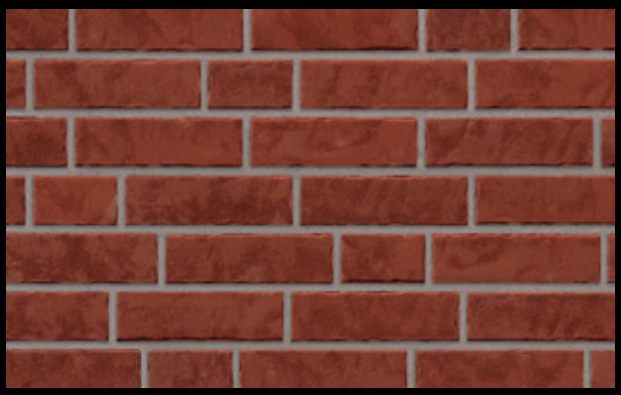

1925 erdfeuer
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



1988 onyxstaub
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



1947 sepiaquarz
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF

Archaisch. Technisch vollendet. Energiebewusst.



1923 backstein
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



1913 kupferschmelz
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



1917 sandschmelz
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF




1911 kalkbrand
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF



1914 bronzebruch
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF NF

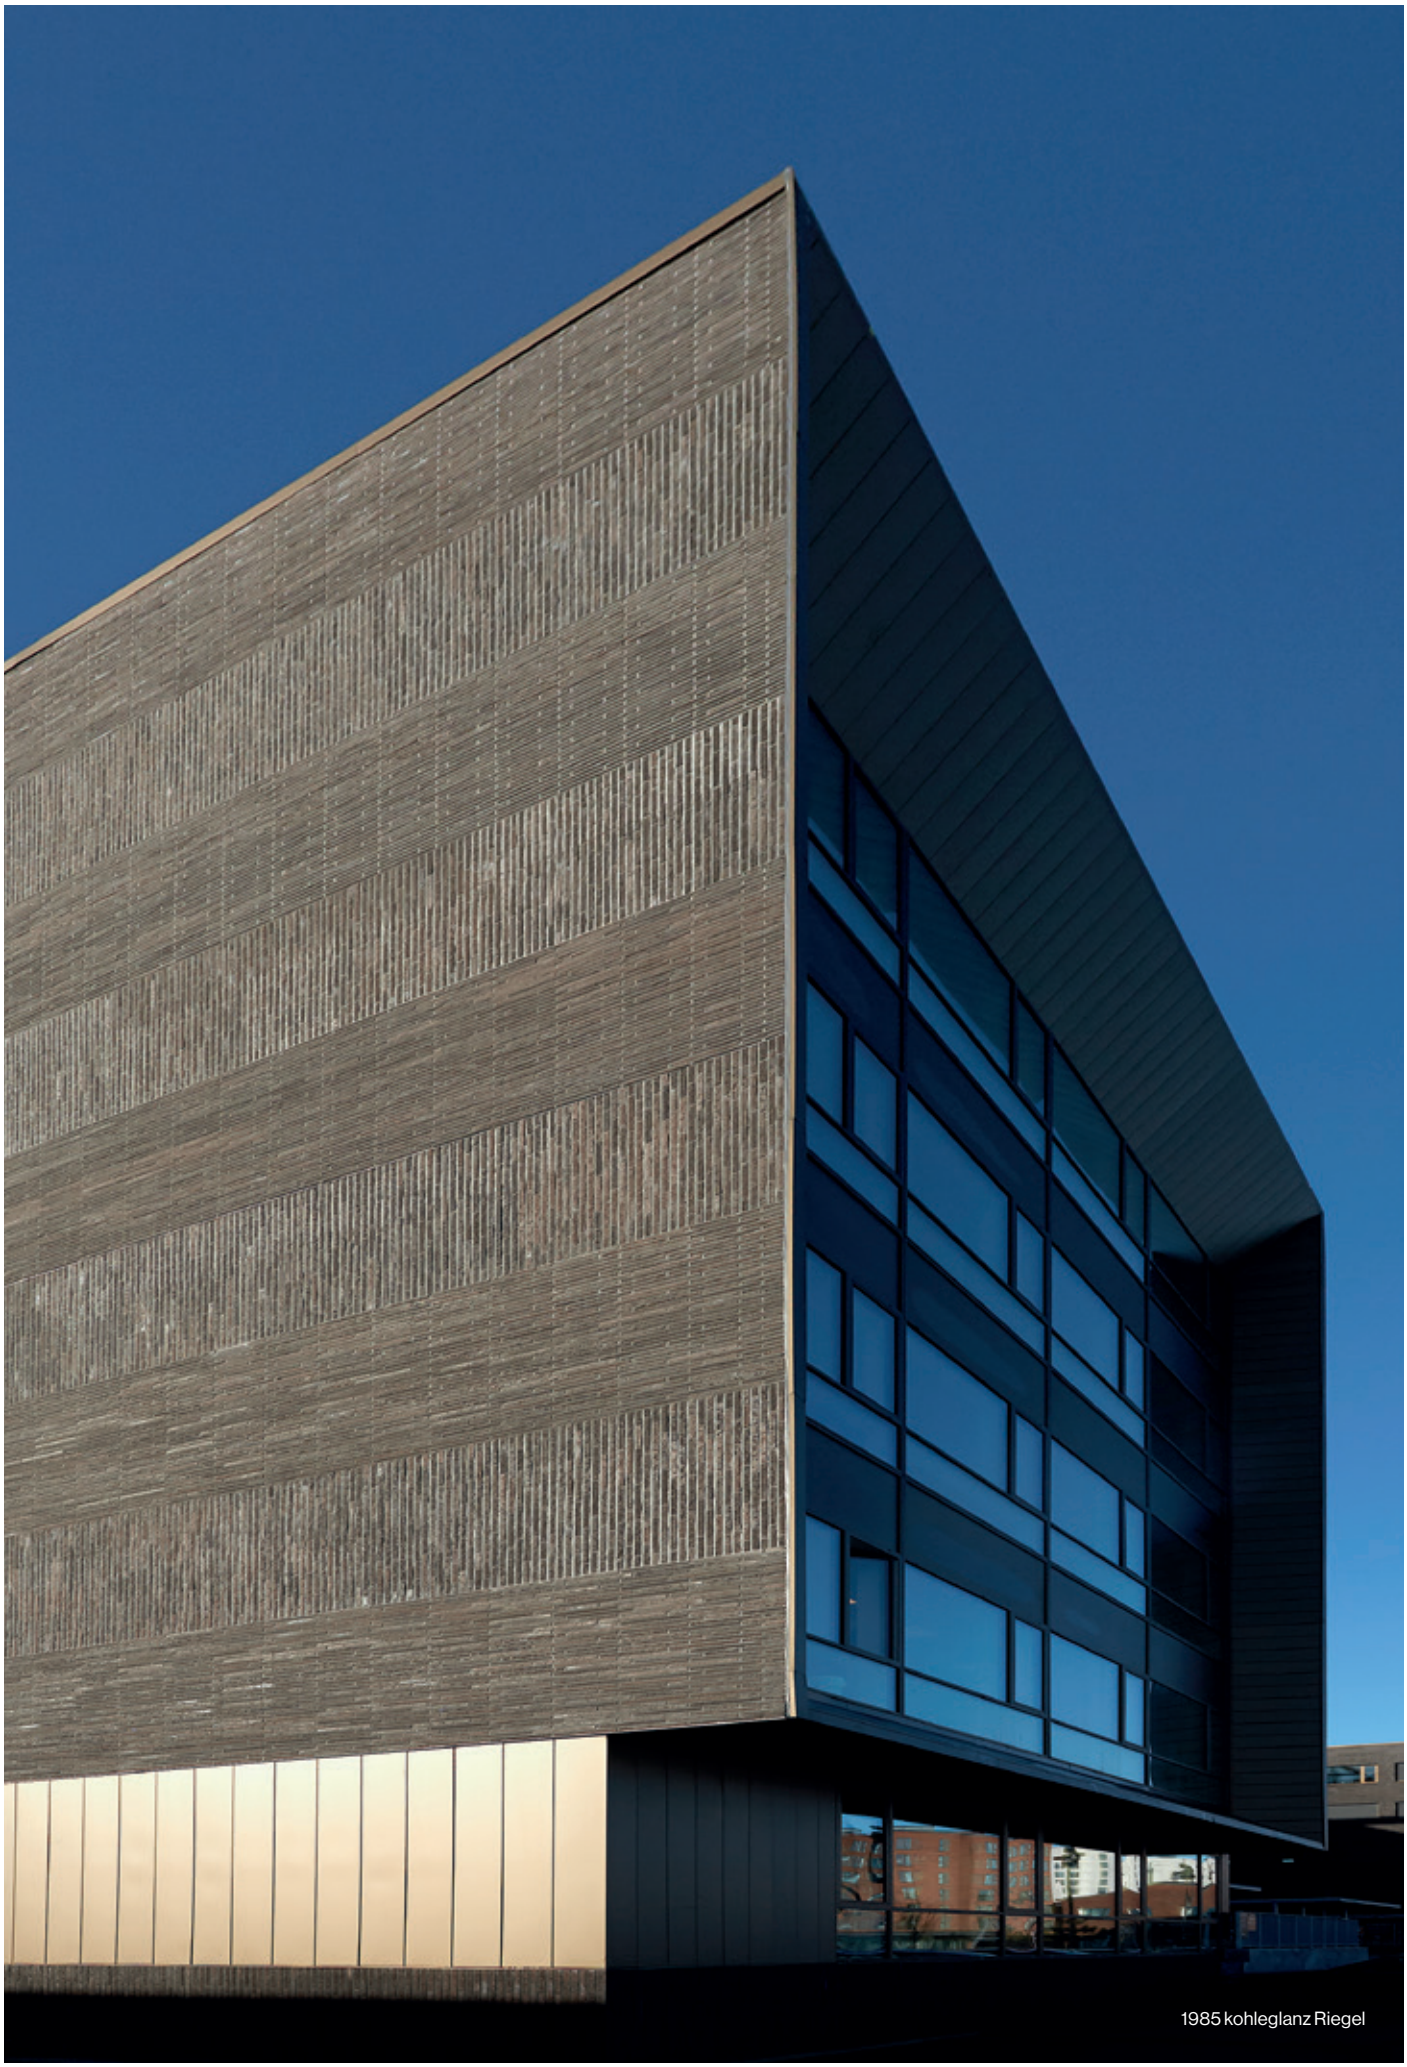

1985 kohleglanz Riegel

Zeitlos Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision
Prüfwert Natur

		 Klinkerriemchen Dünnformat	 Winkel Dünnformat	 Klinkerriemchen Normalformat	 Klinkerriemchen XL-Normalformat	 Winkel Normalformat	 Klinkerriemchen Riegelformat	 Winkel
Nennmaß in cm		DF	DF	NF	XLNF	NF	Riegel	-
Herstellmaß in mm		240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 35 x 14
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
1913 kupferschmelz		413 95121-013	79 95021-039	413 95121-002		775 95021-028		
1914 bronzebruch		95121-014	95021-040	95121-003		95021-029		
1925 erdfeuer		95121-015	95021-041	95121-004		95021-030		
1911 kalkbrand		95121-016	95021-042	95121-005		95021-031		
1926 eisenrost		95121-017	95021-043	95121-006		95021-032		
1917 sandschmelz		95121-018	95021-044	95121-007		95021-033		
1923 backstein		95121-019	95021-045	95121-008		95021-034		
1975 austerrauch		95121-020	95021-046	95121-009	488 95021-024	95021-035	477 95021-026	773 95021-050
1985 kohleglanz		95121-021	95021-047	95121-010	95021-025	95021-036	95021-027	95021-051
1988 onyxstaub		95121-022	95021-048	95121-011		95021-037		
1947 sepiaquarz		95121-023	95021-049	95121-012		95021-038		
Stück	kg	0,389	0,560	0,525	0,879	0,771	0,465	0,386
Paket	Stück	20	14	20	18	14	36	21
	m^2/lm	0,313	0,868	0,417	0,616	1,120	0,697	0,986
	kg	7,780	7,840	10,500	15,822	10,794	16,740	8,106
Palette	Stück	2.400	910	1.920	1.170	910	2.340	1.365
	m^2/lm	37,500	56,417	40,000	40,014	72,800	45,314	64,085
	kg	934	510	1.008	1.028	702	1.088	527
	Paket	120	65	96	65	65	65	65
m^2/lm	Stück (inkl. Fuge)	64,000	16,130	48,000	29,240	12,500	51,640	21,300
	kg	24,896	9,033	25,200	25,702	9,638	24,013	8,222
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale [1]		nein/-	ja/ja	nein/-	nein/-	ja/ja	nein/-	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Der Bedarf pro m^2 für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Formatanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich. Bedarf pro m2: Format 400 x 71 x 14 mm: 19 Stück, Format 400 x 35 x 14 mm: 24 Stück

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung" auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm^3/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:
1913 kupferschmelz: 29,80
1914 bronzenbruch: 26,90
1925 erdfeuer: 10,50
1911 kalkbrand: 53,60
1926 eisenrost: 11,00
1917 sandschmelz: 31,30
1923 backstein: 21,70
1975 austerrauch: 26,40
1985 kohleglanz: 5,70
1988 onyxstaub: 5,30
1947 sepiaquarz: 10,80

Keravette



0783 metallic schwarz NF

Farbvielfalt in 10 Sortierungen

Von monochrom bis geflammt polychrom.

1 Format plus Zubehör

NF 240 x 71 x 11 mm Winkel

Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt – statt aus ganzem Stein gesägt.

Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen hochwertigen Westerwäldern Tonen gefertigt.

WDVS geeignet

Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.

Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher dank mechanischer Haftzugeigenschaften.

Gegen Wind und Wetter.
Und gegen zu hohe Energiekosten.



Unaufdringlicher und doch ausdrucksstarker Klinkerklassiker.


Mit Keravette erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht. Denn nicht von ungefähr leitet sich der Begriff „Fassade“ auch von dem italienischen „Faccia“, was für „Gesicht“ steht, ab.
Die Auswahl aus zehn Farben im NF-Format eröffnet ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar. Mit einer Materialstärke von 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch im Preis unwiderstehlich.



240 x 71 x 11 mm
NF

Keravette


Farben

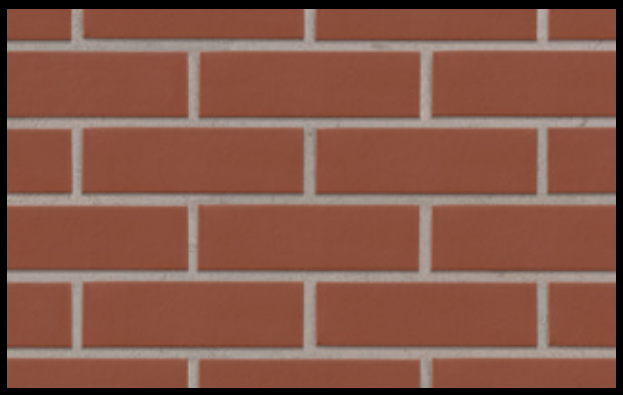

0725 patrizierrot
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF



0728 palace
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

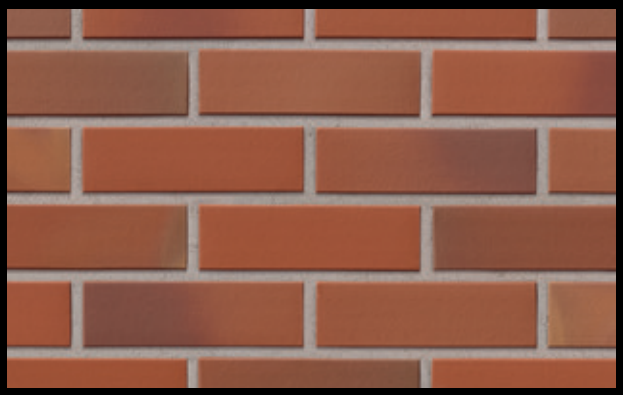

0727 patrizierrot ofenbunt
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF



0741 braun
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF



0729 achatblau bunt
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF




0747 sherry
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

Unwiderstehlich. Unkompliziert. Unaufdringlich.



0783 metallic schwarz
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

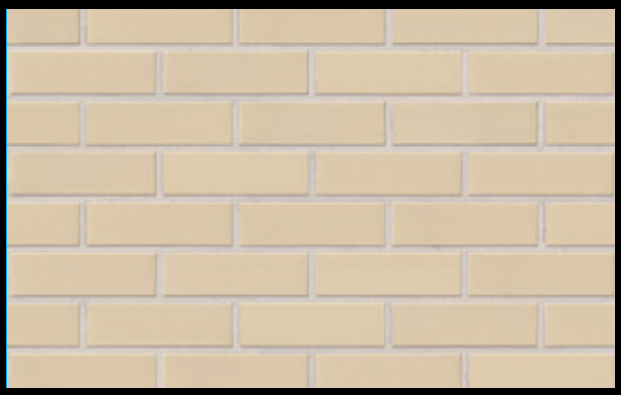

0707 weiß
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-}Teil1}$
NF



0785 graphit
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-}Teil1}$
NF



0788 royal
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF



0783 metallic schwarz NF

Keravette Produktdaten

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

			Klinkerriemchen Normalformat		Winkel Normalformat		Winkel Normalformat
Nennmaß in cm			NF		NF		NF
Herstellmaß in mm			240 x 71 x 11		240 x 115 x 71 x 11		175 x 52 x 71 x 11
Farbe			PG	Artikel	PG	Artikel	PG Artikel
0725 patrizierrot			35	95109-002	77	95009-012	
0727 patrizierrot ofenbunt			35	95109-003	77	95009-013	
0785 graphit			37	95109-004	77	95009-014	
0783 metallic schwarz			37	95109-005	77	95009-015	
0729 achatblau bunt			37	95109-006	77	95009-016	
0728 palace			37	95109-007	77	95009-017	
0741 braun			37	95109-008	77	95009-018	
0707 weiß			37	95109-009	77	95009-019	
0788 royal			37	95109-010			76 95009-020
0747 sherry			37	95109-011			76 95009-021
Stück		kg	0,399		0,638		0,359
Paket		Stück	24		16		28
		m²/lm	0,480		1,280		2,240
		kg	9,576		10,208		10,052
Palette		Stück	2.304		1.040		1.680
		m²/lm	46,080		83,200		134,400
		kg	919		664		603
		Paket	96		65		60
m²/lm		Stück (inkl. Fuge)	50,000		12,500		12,500
		kg	19,950		7,975		4,488
Palettenrabatt			ja		ja		ja
Anbruch/Pauschale[1]			nein/-		ja/ja		ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)
[1] = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website https://www.stroeher.de/downloads/epd zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
  0725 patrizierrot, 0727 patrizierrot ofenbunt, 0783 metallic schwarz,
  0729 achatblau bunt, 0728 palace, 0741 braun, 0788 royal, 0747 sherry : ≤ 3 %
  0785 graphit, 0707 weiß: 3 % ≤ 6 %
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
  < 80x10^{-7}K^{-1}
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
  für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
- Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 µm, DIN 66 133): erfüllt
- Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm³/g, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

0725 patrizierrot: 12,00
0727 patrizierrot ofenbunt: 13,90
0785 graphit: 7,70
0783 metallic schwarz: 12,30
0729 achatblau bunt: 15,20
0728 palace: 15,70
0741 braun: 8,00
0707 weiß: 60,30
0788 royal: 6,60
0747 sherry: 6,20



Klinkerriemchen richtig an Fassaden verarbeiten

Klinkerriemchen an Fassaden im Außenbereich sind gemäß folgenden Norm fachgerecht auszuführen:

- **DIN 18515-1 Außenwandbekleidungen / Stand Juni 2023**

Die aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Vorbereitung
Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen.

Hier Video zur Verarbeitung auf YouTube ansehen.



Verarbeitung

Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im „Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.



Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz.

Die Eckwinkel und Klinkerriemchen werden im Buttering-Floating-Verfahren verarbeitet.





Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen werden in das Klebebett eingedrückt.

Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem Ausfugen begonnen werden.



Verfugung

Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können im Schlämmverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.



Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.

Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren Fugeisen einfacher ausführen.





Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausgearbeitet werden.

Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende Struktur.





Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten ausgefugt.

Im Schlämmverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putzbrett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu verarbeiten.





Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder-Schaumstoffauflage wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.

Das fertige, geschlämmte Fugenbild.



Konventionelle Verfugung mit Fugeisen
Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden:
Farbklang, Nuancist Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Glanzstücke, Steinlinge und Zeitlos.

Verfugung im Schlämmverfahren
Folgende Ströher-Serien können im Schlämmverfahren verarbeitet werden: Keravette.

Allgemeine Anforderungen und Prüfung

Klinkerriemchen, Steinzeugfliesen, stranggezogen

DIN EN 14411, Gr. AII$_{a-Teil1}$ (entspricht DIN EN 186, Teil 1) Anhang B und DIN EN 14411, Gr. AI$_b$ (entspricht DIN EN 121) Anhang A

Fußnoten zur Tabelle Klinkerriemchen, Stranggezogene Steinzeugfliesen:

1) Nur anwendbar auf Platten mit geraden Kanten.

2) Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Die Größe der zulässigen Farbabweichung soll zwischen den betroffenen Parteien vereinbart werden. Dies gilt nicht für gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von stranggepressten Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

3) Gewisse Dekore von Platten neigen zur Glasurrissbildung. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.


4) WA ≤ 3% Anhang A ≤ 275 mm^3
WA 3% ≤ 6% Anhang B ≤ 393 mm^3

Hinweis der Ströher GmbH zur Keraplatte®: Gemäß der Produktnorm DIN-EN 14411 ist Frostbeständigkeit „gefordert, wenn vereinbart". Dies gilt für die Anforderungen der Prüfung nach ISO 10545-12. Zusätzlich erfüllen Keraplatten® bei fachgerechter Verlegung die über die Prüfung hinaus auftretenden, verschärften Praxisbedingungen.

Nr.	Eigenschaft	Anforderung nach DIN EN 14411		Prüfung nach	Prüfwert (Präzision) Klinkerriemchen bis Kantenlänge 30 cm, Stranggezogene Steinzeugfliesen	Prüfwert (Natur) Klinkerriemchen ab Kantenlänge 30 cm
		Präzision	Natur			
Maße und Oberflächenbeschaffenheit						
1	Länge und Breite Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Werkmaß (W) in % Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Mittelwert aus 10 Proben (20 oder 40 Kanten) in %	A 1,00 max. ± 2 mm B 1,25 max. ± 2 mm ± 1,00	A, B 2,00 max. ± 4 mm ± 1,50	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt	erfüllt
2	Dicke Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte im Werkmaß (W) für die Dicke in %	± 10				
3	Geradheit der Kanten [1] (Ansichtsfläche) Grenzabweichung von der Geradheit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 0,5	± 0,6			
4	Rechtwinkligkeit [1] Grenzabweichung von der Rechtwinkligkeit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 1,0				
5	Ebenflächigkeit Grenzabweichung von der Ebenflächigkeit in % a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,5 ± 0,5 ± 0,8	± 1,5 ± 1,5 ± 1,5			
Oberflächenbeschaffenheit [2]		Mind. 95% frei von Fehlern		EN 98 ISO 10545-2	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: mind. 95%	
Physikalische Eigenschaften Wasseraufnahme in (%)		A < 3 B < 6		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt	
Biegefestigkeit N/mm^2		A ≥ 23 B ≥ 20		EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) a) Glasierte Platten b) Unglasierte Platten		mind. 5 mind. 6		EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Widerstand gegen Verschleiß a) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von unglasierten Platten, Volumenverlust in mm^3 b) Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5		275 [4] Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6 EN 154ISO 10545-7	siehe Tabelle im Lieferprogramm	
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K^{-1}		max. 10 x 10^{-6}	max. 12 x 10^{-6}	EN 103 ISO 10545-8	7–8 x 10^{-6}	
Temperaturwechselbeständigkeit		gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt	
Widerstand gegen Glasurrisse [3] glasierte Platten		gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt	
Frostbeständigkeit		gefordert, wenn vereinbart		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt	
Chemische Eigenschaften Beständigkeit gegen Fleckenbildner von Platten, Klasse 1–5		glasiert mind. Klasse 3, unglasiert Norm vorhanden		EN 122 ISO 10545-14	glasiert erfüllt, unglasiert Gruppe 2	
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Rutschhemmende Eigenschaften				DIN EN 16165 Anhang A DIN EN 16165 Anhang B	siehe Tabelle im Lieferprogramm	

Hausnorm Rechtwinkligkeit bei Klinkerriemchen

Toleranzwert gemäß Ströher Werksnorm α ± 1,5°



Feinsteinzeug, trockengepresst
Ströher Living Wohnkeramik, Garten- und Terrassenplatten

DIN EN 14411, Gr. BI_a, Anhang G

Geltungsbereich	Anforderung an das Nennmaß N		Prüfung nach	Prüfwert
	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
Maße und Oberflächenbeschaffenheit Länge und Breite Abweichung der durchschn. Seitenlänge jeder Fliese und Platte (2 od. 4 Seiten) vom Werkmaß (W)	± 0,9 mm	± 0,6 % max. ± 2,0 mm	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt
Dicke Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese und Platte vom Werkmaß	± 0,5 mm	± 5 % max. ± 0,5 mm		
Geradheit der Seiten [1] (Ansichtsfläche) Maximale Abweichung bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 1,5 mm		
Rechtwinkligkeit [1] Maximale Abweichung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. % ± 2,0 mm		
Ebenflächigkeit Maximale Ebenheits-Abweichung, a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Oberflächenbeschaffenheit [2]	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: min. 95%			95% frei von Fehlern
Physikalische Eigenschaften Wasseraufnahme in (%)	E_b ≤ 0,5 % max. Einzelwert 0,6 (Gr. BI_a, Anhang G) 0,5 % < E_b ≤ 3,0 % max. Einzelwert 3,3 (Gr. BI_b, Anhang H)		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt
Biegefestigkeit N/mm²	mind. 35 (Gr. BI_a, Anhang G) mind. 30 (Gr. BI_b, Anhang H)		EN 100 ISO 10545-4	im Mittel 35
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) Glasierte Fliesen und Platten	mind. 5		EN 15771	6–7
Widerstand gegen Verschleiß Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5	Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6	siehe Tabelle im Liefer-programm
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K^{-1}	max. 9×10^{-6}		EN 103 ISO 10545-8	7– $\times 10^{-6}$
Temperaturwechselbeständigkeit	gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Glasurrisse [3] glasierte Fliesen und Platten	gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	gefordert		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt
Chemische Eigenschaften Beständigkeit gegen Fleckenbildner, von Fliesen und Platten, Klasse 1–3	mind. Klasse 3		EN 122 ISO 10545-14	erfüllt
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Rutschhemmende Eigenschaften			DIN 51097 DIN 51130	siehe Tabelle im Liefer-programm

Fußnoten zur Tabelle Ströher Living Wohnkeramik, Garten- und Terrassenplatten

1) Nur anwendbar auf Fliesen und Platten mit geraden Kanten.

2) Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Unberührt bleiben gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von trockengepressten Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

3) Bestimmte Glasuren können zur Glasurrissbildung neigen. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.



Für Sie da:
Unser Sales-Team in Deutschland



Geschäftsführer, Vertrieb, Marketing & Produktmanagement
Patrick Schneider
Telefon +49 (0) 2771 391-0
patrick.schneider@stroeher.de



Key Account Manager Projektgeschäft National

Verkaufsberater im Außendienst
Peter Strödter
Mobil +49 (0) 171 8848191
Peter.Stroedter@stroeher.de



Niedersachsen, Ost-Westfalen , Bremen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg

Verkaufsberater im Außendienst
Frank Ginzel
Mobil +49 (0) 170 5618975
Frank.Ginzel@stroeher.de

Innendienst
Susanne Reeh
Telefon +49 (0) 2771 391-227
Susanne.Reeh@stroeher.de



Mittel- und Südhessen, Sauerland

Verkaufsberater im Außendienst
Frank Usner
Mobil +49 (0) 171 8848190
Frank.Usner@stroeher.de

Innendienst
Sergio Ceniccola
Telefon +49 (0) 2771 391-249
Sergio.Ceniccola@stroeher.de



Nord- und Osthessen, Thüringen, Sachsen

Verkaufsberater im Außendienst
André Rustom
Mobil +49 (0) 170 9331623
Andre.Rustom@stroeher.de

Innendienst
Martin Tarfeld
Telefon +49 (0) 2771 391-210
Martin.Tarfeld@stroeher.de



Nordrhein-Westfalen, Nordniedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern

Verkaufsberater im Außendienst
Stefan Tenbrink
Mobil +49 (0) 171 8610539
Stefan.Tenbrink@stroeher.de

Innendienst
Sergio Ceniccola
Telefon +49 (0) 2771 391-249
Sergio.Ceniccola@stroeher.de



Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland, Baden-Württemberg, Schwaben, Oberschwaben

Verkaufsberaterin im Außendienst
Ina Altes
Mobil +49 (0) 171 8848198
Ina.Altes@stroeher.de

Innendienst
Jörg André Dietermann
Telefon +49 (0) 2771 391-208
Joerg-Andre.Dietermann@stroeher.de

Eva Müller
Telefon +49 (0) 2771 391-238
Eva.Mueller@stroeher.de



Nord-, Ost- und Niederbayern, Südbayern, Allgäu

Verkaufsberater im Außendienst
Marco Pötzl-Garcia
Mobil +49 (0) 171 8848189
Marco.Poetzl@stroeher.de

Innendienst
Jörg André Dietermann
Telefon +49 (0) 2771 391-208
Joerg-Andre.Dietermann@stroeher.de

Eva Müller
Telefon +49 (0) 2771 391-238
Eva.Mueller@stroeher.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter www.stroeher.de abgerufen werden.

Für Sie da:
Unser Sales-Team international



Leiter Vertrieb International
Sebastian Speck
Telefon +49 2771391-367 · Mobil +49 1716467634
E-Mail: Sebastian.Speck@stroeher.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese können unter www.stroeher.de abgerufen werden.

Italien

Außendienst
OCE Srl
Via C. Treves, 7
41043 Formigine/Modena
Telefon +39 059557133
info@ocesrl.it

Innendienst
Violetta Wloczyk
Telefon +49 2771391-228
Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Österreich

Außendienst
Bernhard Handelsagentur GmbH
Carlbergergasse 38/Top 3/EG
1230 Wien
Sandra Bernhard
Mobil +43 6644585380
office@fliesen-bernhard.at

Innendienst
Simone Hufnagel
Telefon +49 2771391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Schweiz

Außendienst
Sebastian Speck
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771391-367
Mobil +49 1716467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst
Simone Hufnagel
Telefon +49 2771391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Frankreich

Außendienst
Sebastian Speck
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771391-367
Mobil +49 1716467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst
Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Belgien

Außendienst
Cerovan BV
Kattebulkdreef 17
9880 Aalter
Telefon +32 9 3752102
Mobil +32 478 661342
tom@cerovan.be

Innendienst
Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Luxemburg

Außendienst
Ina Altes
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Mobil+49 171 8848198
Ina.Altes@stroeher.de

Innendienst
Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Dänemark, Norwegen & Schweden

Außendienst
Sebastian Speck
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771391-367
Mobil +49 1716467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst
Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Estland, Lettland & Litauen

Außendienst
Rolandas Stonkus
Dubysos Str. 60
94107 Klaipėda
Telefon +370 61096371
info@msprimus.lt

Innendienst
Alexander Schäfer
Telefon +49 2771391-397
Alexander.Schaefer@stroeher.de

Großbritannien & Irland

Außendienst
Sebastian Speck
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771391-367
Mobil +49 1716467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst
Simone Hufnagel
Telefon +49 2771391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Tschechien & Slowakei

Außendienst
Klinkerstore
Průmyslová 1330
33441 Dobřany
Mobil +420 608 690 950
lubos.duchek@klinkerstore.cz

Innendienst
Violetta Wloczyk
Telefon +49 2771391-228
Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Polen

Außendienst
Przemysław Prochera
Ul.Sienkiewicza 7
58-300 Wałbrzych
Mobil +48 500 120 806
p.prochera@eurobrick.pl

Innendienst
Violetta Wloczyk
Telefon +49 2771 391-228
Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Zentralasien

Außendienst
Farid Gubaidullin
Telefon +7 7710000888
farid@asiaklinker.kz

Innendienst
Andreas Manweiler
Mobil +49 151 14803062
Andreas.Manweiler@stroeher.de

Bulgarien

Außendienst
COREL 67 EOOD
bul. Simeonovsko shose, 47
1700 Sofia
Mobil +359 888941653
elindikov@yahoo.co.uk

Innendienst
Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroeher.de

Emirate, Katar & Oman

Außendienst
Sebastian Speck
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst
Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Übersee

Außendienst
Sebastian Speck
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst
Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Ukraine

Außendienst
Andreas Manweiler
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Mobil +49 151 14803062
Andreas.Manweiler@stroeher.de

Innendienst
Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroeher.de

Rumänien

Außendienst
Sebastian Speck
Ströherstraße 2–10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst
Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroeher.de

Griechenland

Außendienst
Tsobanoglou Kostas
p.o. 712c, Dimos Mikras
57500 Thessaloniki
Telefon+30 23920 73543
tsobanoglou@gmail.com

Innendienst
Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroeher.de

Fernost

Außendienst
THINK GLOBAL FZCO
DSO-IFZA
Dubai Silicon Oasis
Telefon +34 670 382420
estesoconsulting@gmail.com

Innendienst
Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de


Elgrat



4074 silber-grau used look Riegel



ströher

Faszination aus Ton.

DIE
STRÖHER GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

© Ströher GmbH, 2025 · Stand: November 2025, Printed in Germany
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Ströher GmbH · Ströherstraße 2-10 · 35683 Dillenburg
www.stroeher.de

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.