

Строительные материалы с умом

quick-mix




КЛИНКЕРС - Строительная керамика и клинкер  
г.Уфа, ул. Владивостокская, 10  
+7 (347) 266-72-21  
www.ufa-klinker.ru

ПРЕВОСХОДНО ДЛЯ ВЫСОКОЙ АДГЕЗИИ  
ПРИ СВЯЗАННОМ СПОСОБЕ УКЛАДКИ  
БРУСЧАТКИ ИЛИ БЕТОННЫХ ПЛИТ



**TNH-flex**  
ТРАССОВЫЙ РАСТВОР-  
ШЛАМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
АДГЕЗИИ

**ТРАССОВЫЙ РАСТВОР-ШЛАМ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИИ TNH-flex  
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
С ОСНОВАНИЕМ**

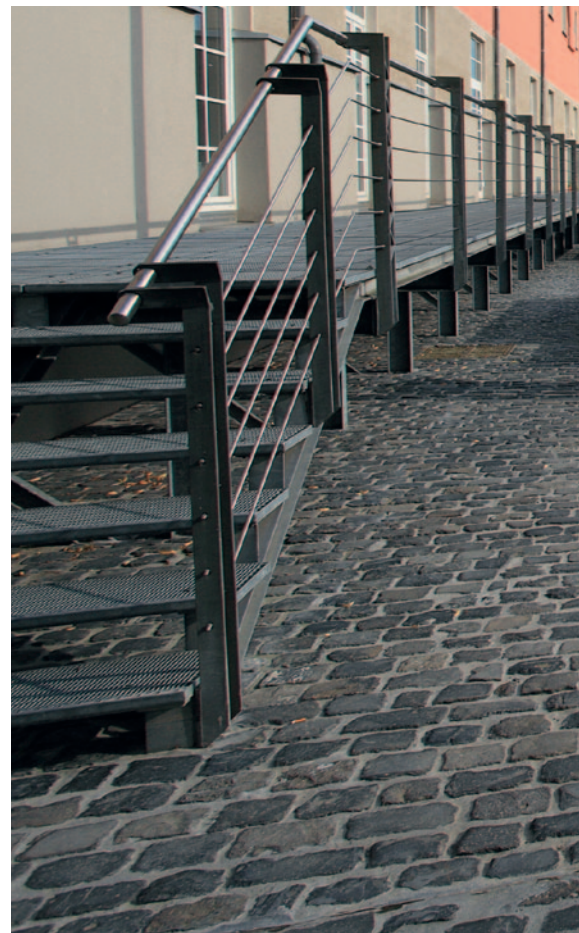

Быстротвердеющий трассовый раствор-шлам TNH-flex используется для многократного улучшения адгезии при укладке природного камня или бетонных блоков и плит. Благодаря особому со-

ставу и применению оригинального трасса tubag раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex обладает превосходными адгезионными свойствами.





# TNH-flex

## ТРАССОВЫЙ РАСТВОР-ШЛАМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИИ

Серый быстротвердеющий трассовый раствор-шлам используется для улучшения адгезии между брусчаткой или плитой и раствором подстилающего слоя.

- минеральный состав
- модифицирован полимерами
- с улучшенными свойствами
- эластичный раствор на цементной основе для улучшения адгезии
- пластичный и легкий в использовании
- после затвердевания водостойкий и стойкий к заморзанию и оттаиванию
- затвердевание почти без внутренних напряжений благодаря оригинальному трассу tubag

### СОВЕТ

**Система для дорожного строительства tubag – Все для превосходного сочетания.**

tubag предлагает комплексные системы для дорожного строительства с использованием жестких конструкций: инновационные строительные материалы для изготовления жестких брусчатых и плиточных дорожных покрытий, которые выдерживают большие нагрузки и надолго сохраняют свой внешний вид без каких-либо повреждений.

Для превосходного сочетания формы и функциональности.





Содержит  
original  
**tubagTrass**

#### Технические данные

Зернистость	0 – 0,5 мм
Время использования	~ 1 час
Температура применения	от + 5 °С до + 30 °С
Консистенция	вязко-текучая
Расход воды	~ 6 л воды на 25 кг
Выход раствора	~ 19 л из упаковки 25 кг
Расход	~ 1,0 – 2,0 кг/м <sup>2</sup>
Хранение	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки	мешки по 25 кг
Цвет	серый

